



## วิธีตั้งค่าเราเตอร์ 4G TP-Link MR100 เบื้องต้น




1. เสียบปลั๊ก ใส่ซิม ต่อสายแลนต้นทางที่เราเตอร์

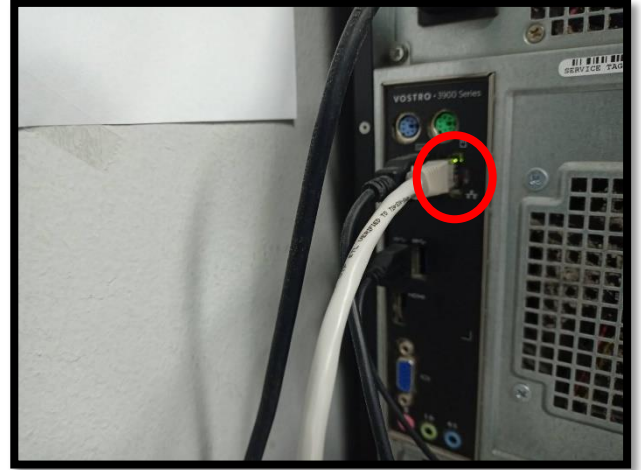


2. ต่อสายแลนปลายทางที่คอมพิวเตอร์หรือโน้ตบุ๊ก

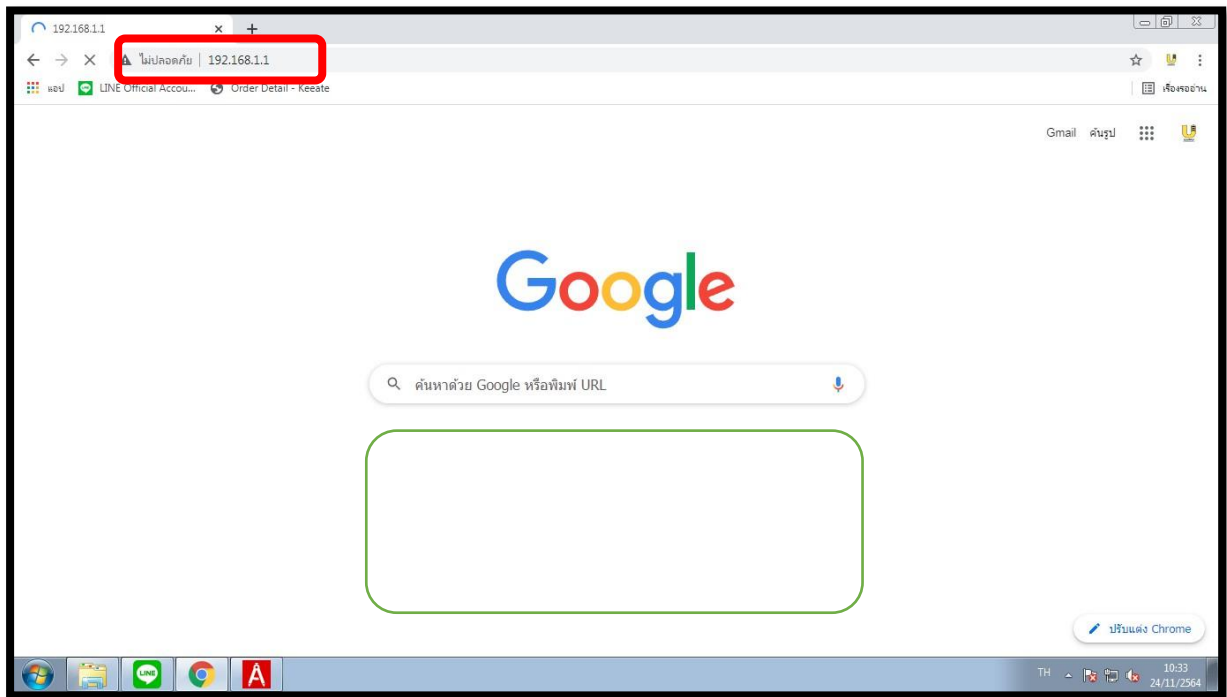


3. เข้าบราวเซอร์ พิมพ์ IP ของเราเตอร์ 192.168.1.1

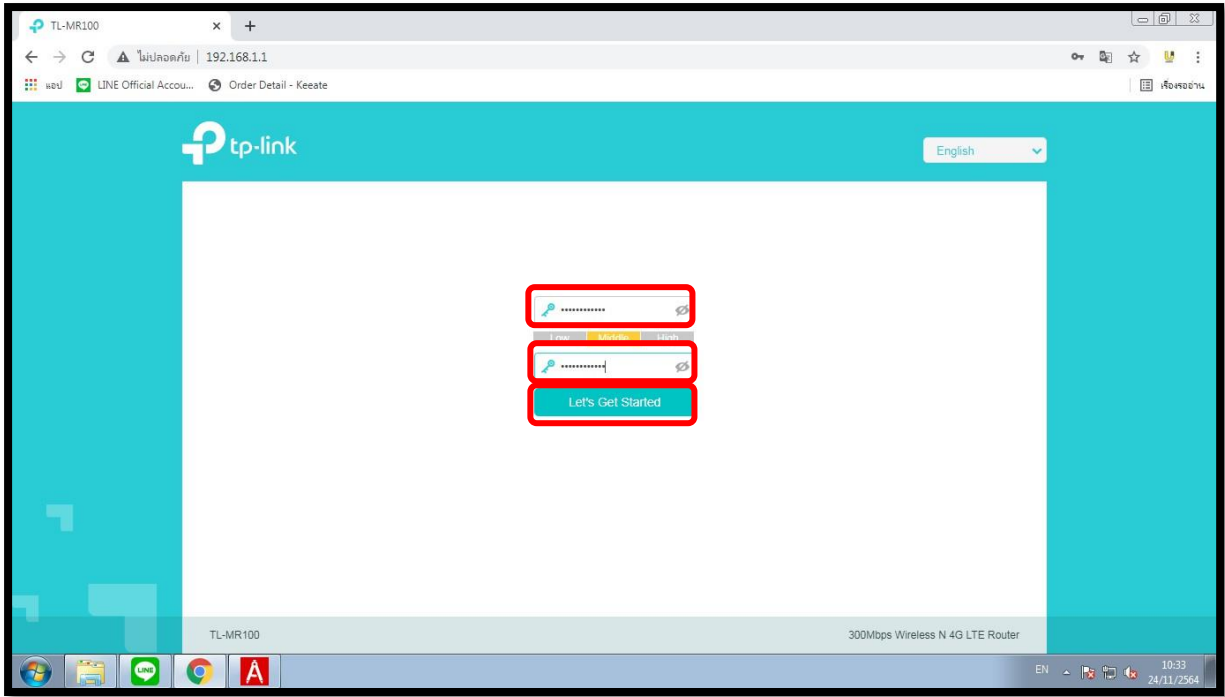


4.สร้างรหัสผ่านเพื่อเข้าตั้งค่าเราเตอร์

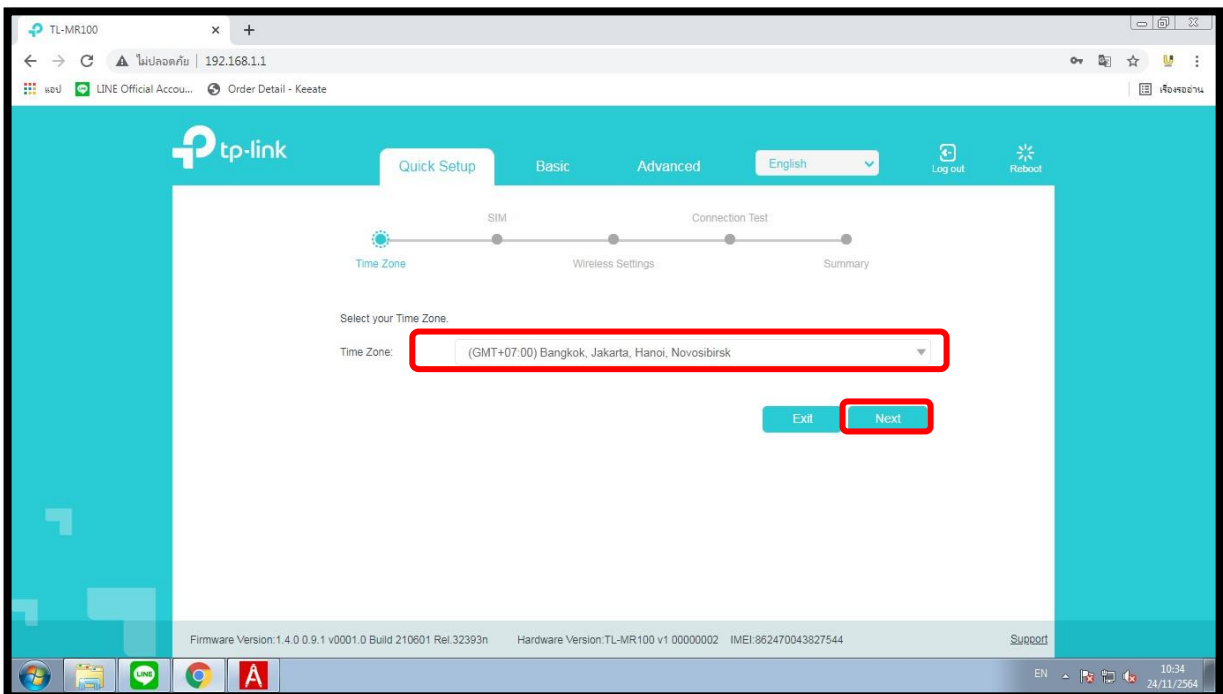


5.เลือกโซนเวลาเป็น (GMT+07:00 )

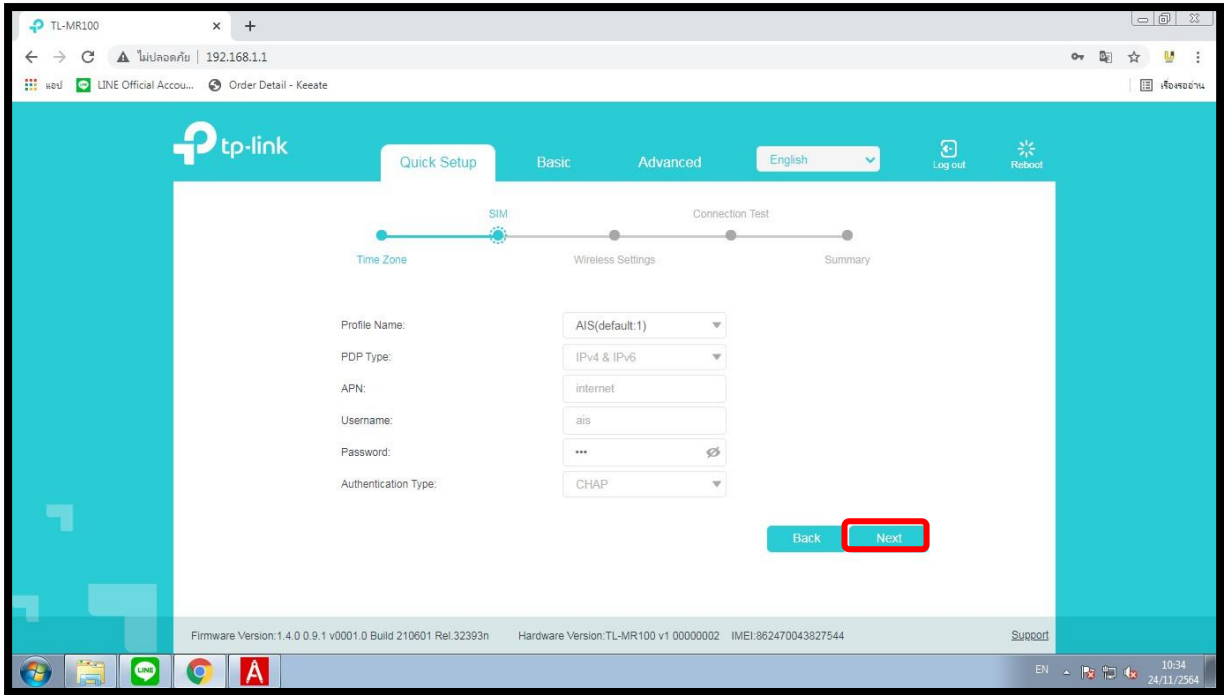


6. ตั้งค่าซิม ให้กด (Next)

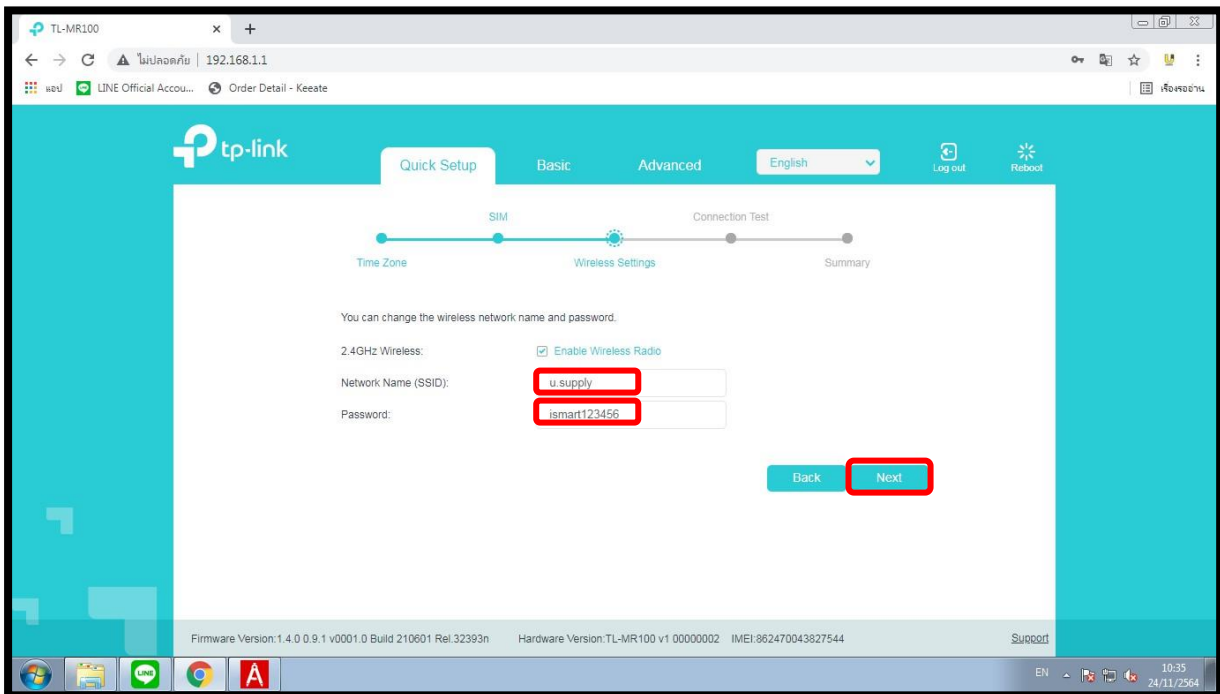


7. ตั้งชื่อและรหัสWiFi (แล้วกด Next)

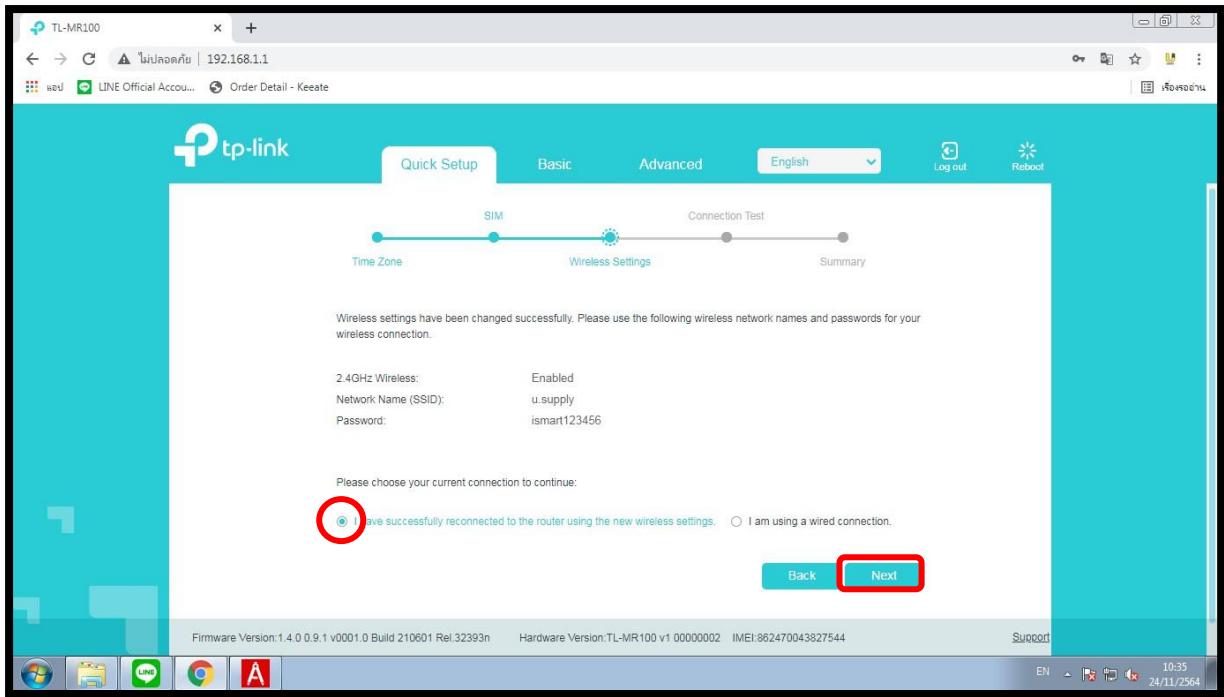


8. ให้คลิกช่องแรกแล้วกด (Next)

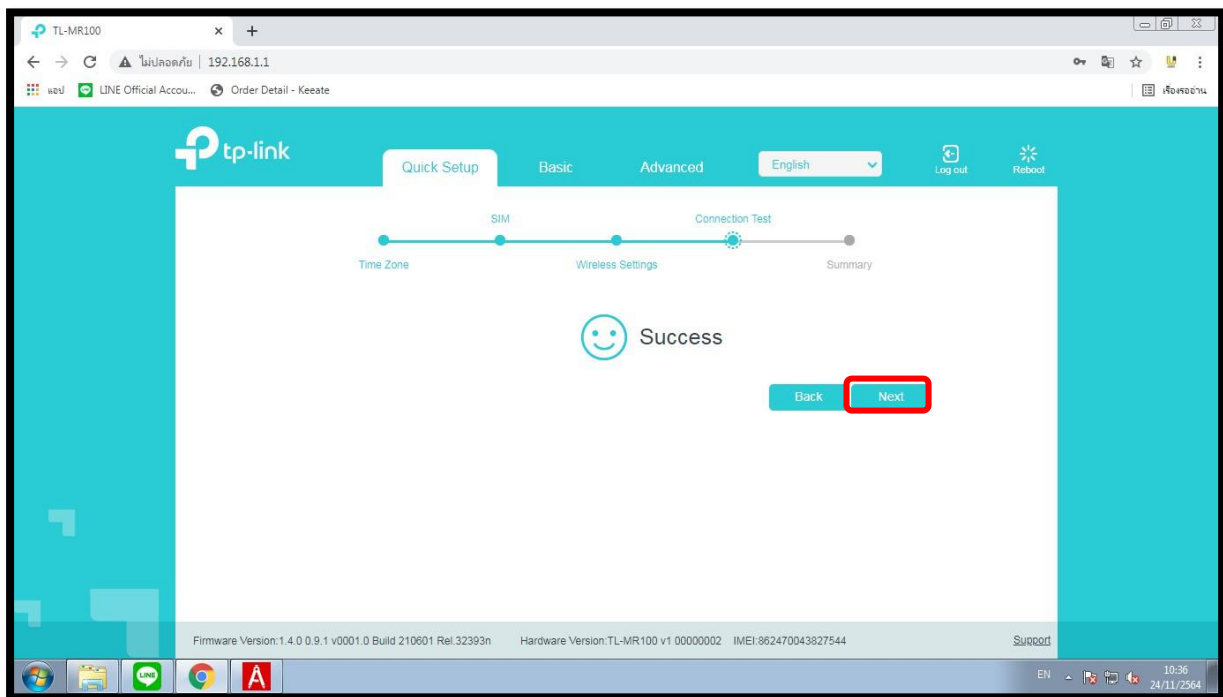

9. มาถึงขั้นตอนที่ 9 แล้วให้กด (Next)

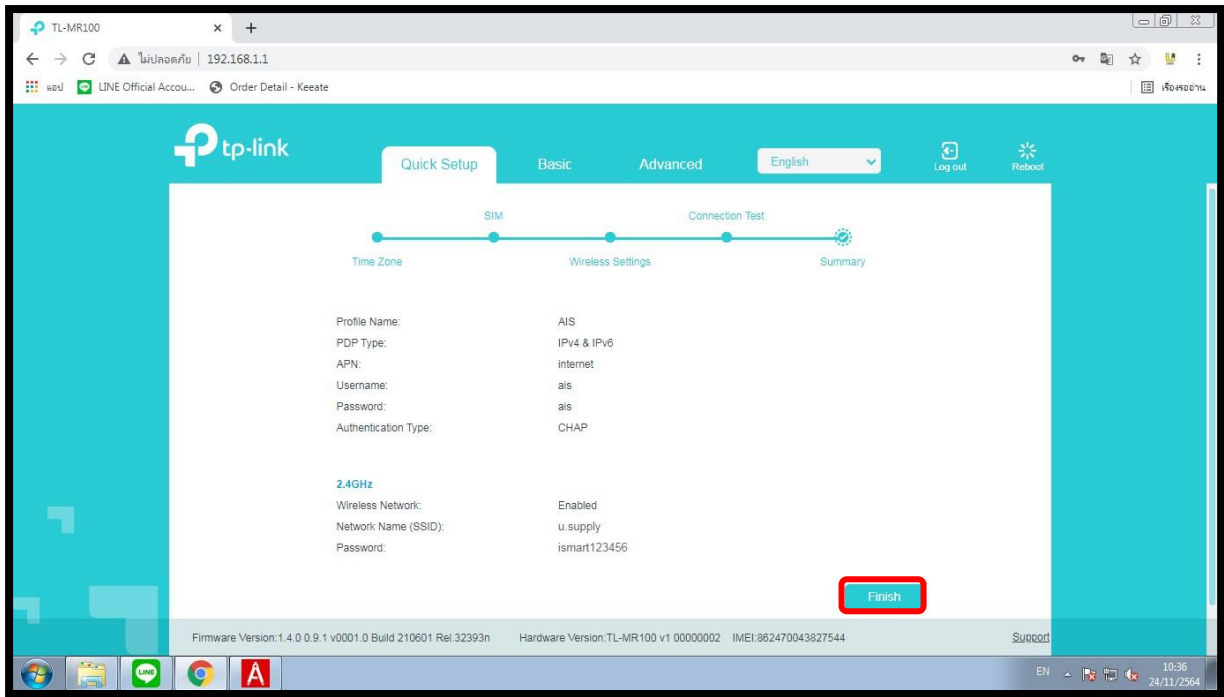

10. ตรวจสอบค่าสถานะแล้วกด (Finish)

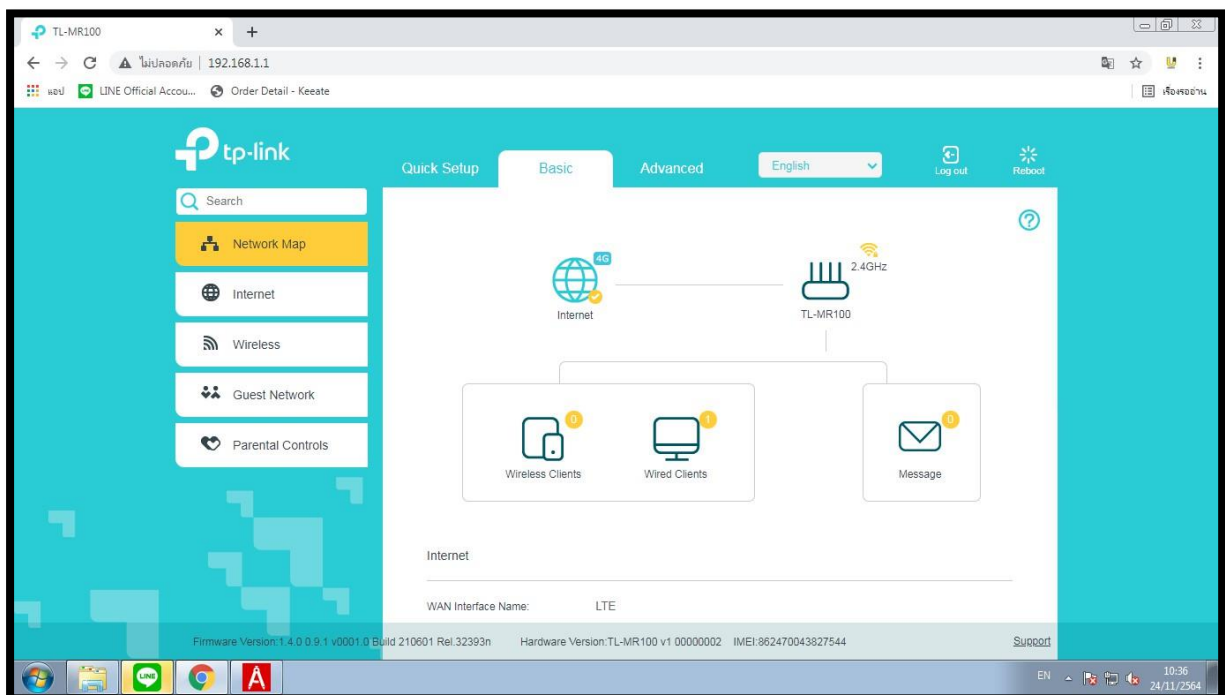

11. เสร็จสิ้นขั้นตอนการเซ็ทค่า เราเตอร์ สามารถใช้งานได้เลย