

# imou

Enjoy Smart Life

คู่มือการใช้งานกล้อง IMOU

ฉบับภาษาไทย

# USER MANUAL IMOU

<<กลับสู่หน้าแรก

Document Name	IMOU User Manual
Document Version	Version 1.0
Date of Release	DD/MM/YYYY

## สารบัญ

<b>1. คู่มือการใช้งานกล้อง IMOU.....</b>	<b>4</b>
1.1 ดาวน์โหลด Application IMOU Life.....	4
1.2 ขั้นตอนสมัครใช้งานแอปพลิเคชัน.....	5
1.3 เมื่อลิ้มรสผ่าน .....	5
1.4 ขั้นตอนการเพิ่มอุปกรณ์เข้า IMOU Life Application .....	6
1.5 ขั้นตอนการแชร์อุปกรณ์.....	7
1.6 ขั้นตอนการยกเลิก หรือ แก้ไขสิทธิการเข้าถึงอุปกรณ์.....	8
1.7 ขั้นตอนการเปิด-ปิดการแจ้งเตือน.....	9
1.8 ขั้นตอนการดูภาพบันทึกย้อนหลัง .....	10
1.9 ขั้นตอนการตั้งค่า เปิด-ปิด การตรวจจับ .....	10
1.10 การเปิดการแจ้งเตือนด้วยไซเรน .....	11
1.11 ขั้นตอนการเปิดใช้งานระบบตรวจจับเสียงผิดปกติ .....	12
1.12 ขั้นตอนการเปิดใช้งานสมาร์ททีวี.....	12
<b>2. การตั้งค่าต่างๆของอุปกรณ์.....</b>	<b>13</b>
2.1 การเปิดใช้งานการแจ้งเตือนด้วยสปอตไลท์.....	13
2.2 การยกเลิกการแชร์อุปกรณ์ .....	13
2.3 การเปิด-ปิด HDR หรือโหมดย้อนแสง .....	14
2.4 การเปลี่ยน Wi-Fi ของกล้อง .....	14
2.5 การตั้งค่าอย่างอื่น .....	15
2.5.1 การตั้งค่าอย่างอื่น .....	15

# USER MANUAL IMOU

<<กลับสู่หน้าแรก

2.5.2	ตั้งค่าการเข้ารหัส TLS.....	15
2.5.3	การตั้งเวลาใหม่/โซนเวลา.....	16
2.5.4	การตั้งรูปแบบวันที่ .....	16
2.5.4	การรีเซ็ตอุปกรณ์ผ่านแอปพลิเคชัน.....	17
3.	การจัดเก็บข้อมูล.....	18
3.1	การซื้อคลาวด์ .....	18
3.2	การฟอร์แมต SD Card .....	18
3.3	การตั้งค่าให้บันทึก 24 ชั่วโมง.....	19

<<กลับสู่หน้าแรก

## 1. คู่มือการใช้งานกล้อง IMOU

### 1.1 ดาวน์โหลด Application IMOU Life

สแกนเพื่อดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน ผ่าน Google Play Store หรือ App Store



QR Code for Andriod



QR Code for iOS



# USER MANUAL IMOU


<<กลับสู่หน้าแรก

## 1.2 ขั้นตอนสมัครใช้งานแอปพลิเคชัน


สมัครด้วยเบอร์โทรศัพท์ หรือ อีเมลล์



กด “ลงทะเบียน” เพื่อสมัคร

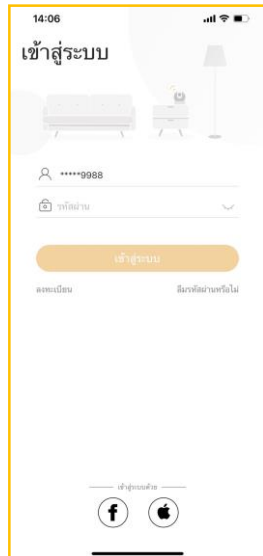

เลือก “ภูมิภาค” และกด “ถัดไป”

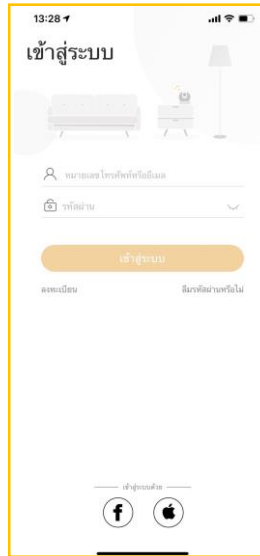

กรอกเบอร์โทรศัพท์ หรือ อีเมลล์และตั้งรหัสผ่าน จากนั้นกดยอมรับข้อตกลง และกด “ถัดไป”




รหัสยืนยันจะถูกส่งเข้าไปที่กล่องข้อความหรืออีเมลล์ที่สมัครไว้

กรอกรหัสที่ได้รับ และกด “ถัดไป”




เป็นอันเรียบร้อย พร้อมใช้งาน


## 1.3 เมื่อลิ้มรหัสด่วน

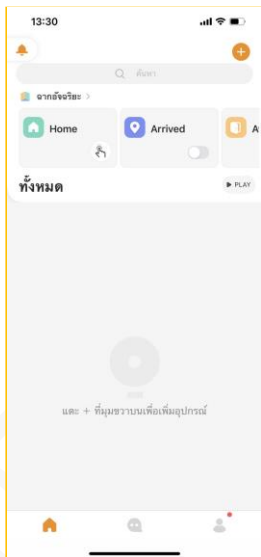


กด “ลิ้มรหัสด่วนหรือไม่”

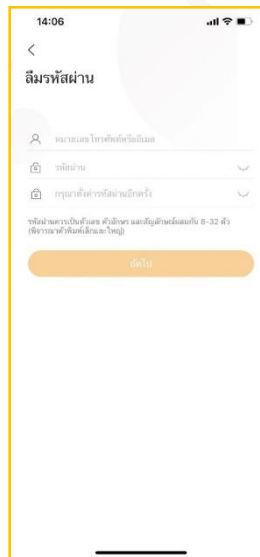

ใส่หมายเลขโทรศัพท์ หรือ อีเมลล์ และตั้งรหัสผ่านใหม่

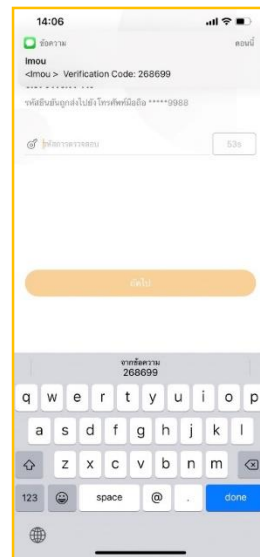

ใส่รหัสผ่านเพื่อยืนยันการแก้ไขรหัสผ่าน

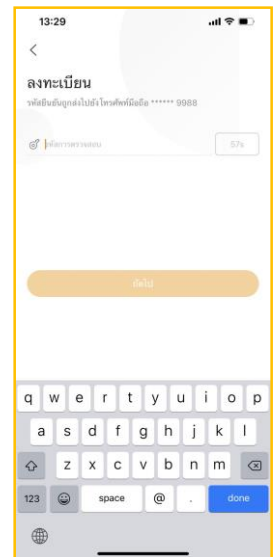


เป็นอันเรียบร้อย พร้อมใช้งาน

หมายเหตุ: ลิ้มรหัส Verification Code เพียง 10 ครั้งต่อหนึ่งวัน

# USER MANUAL IMOU

<<กลับสู่หน้าแรก

## 1.4 ขั้นตอนการเพิ่มอุปกรณ์เข้า IMOU Life Application

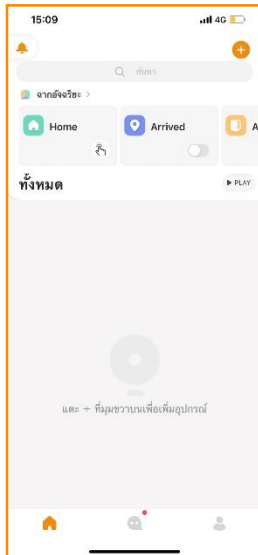

มาที่หน้าหลักของแอปเด้าท์



กด **+**  
และเลือก “สแกนรหัส QR”



สแกนQR Code  
ที่ฉลากบนตัวกล้อง




รายละเอียดของกล้อง  
กด “ถัดไป”



เมื่อเช็คเงื่อนไขตามที่ระบุแล้ว  
ให้กด “ถัดไป”



กดเข้า “เข้าร่วม”  
เพื่อดำเนินการต่อ

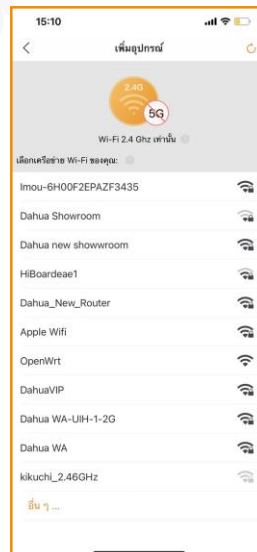

เลือกไวไฟที่ต้องการเชื่อมต่อ



ใส่รหัสไวไฟและกดถัดไป

# USER MANUAL IMOU


<< กลับสู่หน้าแรก




รออุปกรณ์ทำการเชื่อมต่อ



เมื่อเชื่อมต่อกล้องเรียบร้อยแล้ว  
สามารถตั้งภูมิภาค และ  
กำหนดชื่อได้

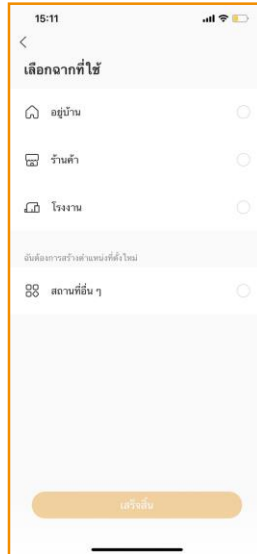

สามารถเลือกโซนที่ตั้งเพื่อใช้งาน  
ฟังก์ชัน Smart Scene  
ต่อไปได้

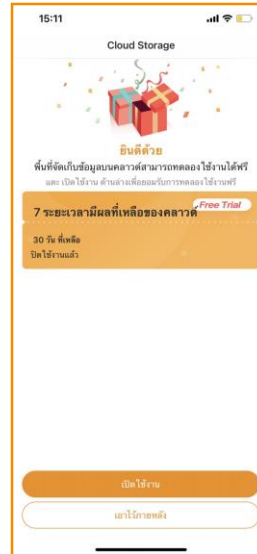

สามารถเลือกเปิดการใช้งาน  
Cloud ได้ หากไม่ใช้งานให้  
กดเอาไว้ภายหลัง




เป็นอันเรียบร้อยแล้ว พร้อมใช้งาน

หมายเหตุ: กล้องบางรุ่นสามารถรองรับได้เพียง 2.4GHz


## 1.5 ขั้นตอนการแชร์อุปกรณ์



มาที่หน้าหลักของแอคเคาท์

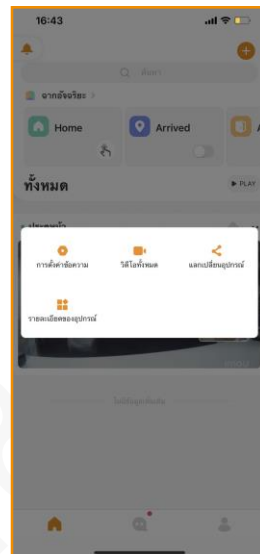

กด \*\*  
และเลือก "แลกเปลี่ยนอุปกรณ์"

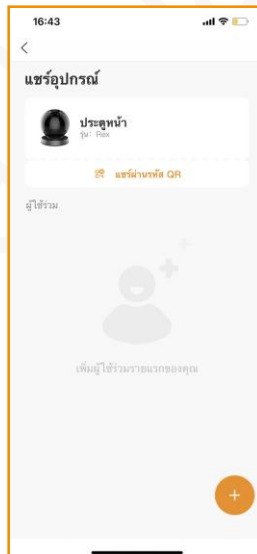

เลือก "แชร์ผ่านรหัส QR"



กำหนดสิทธิในการใช้งานของ  
แอคเคาท์ที่ต้องการจะแชร์ให้



นำแอคเคาท์ที่ต้องการจะแชร์  
ให้มาสแกน QR Code

หมายเหตุ: สามารถแชร์อุปกรณ์ได้สูงสุด 6 บัญชี


# USER MANUAL IMOU

<<กลับสู่หน้าแรก




มาที่หน้าหลักของแอคเคาท์


กด

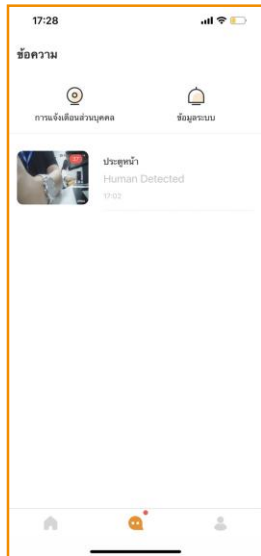


เลือก "การแจ้งเตือนส่วนบุคคล"

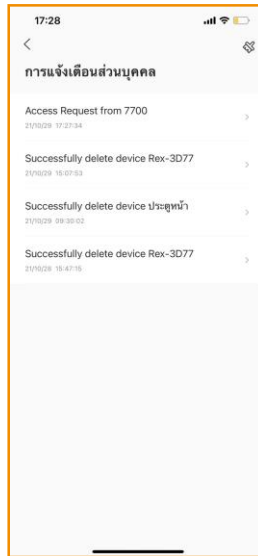

เช็คแอคเคาท์ที่ขอสิทธิการเข้าถึงอุปกรณ์ตามชื่ออุปกรณ์

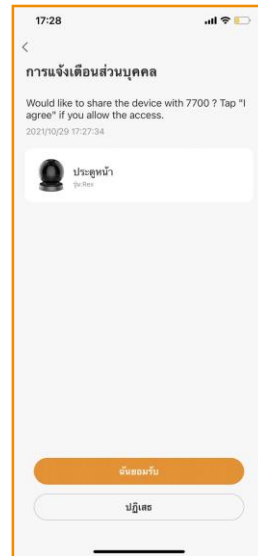


เลือก "ฉันยอมรับ"

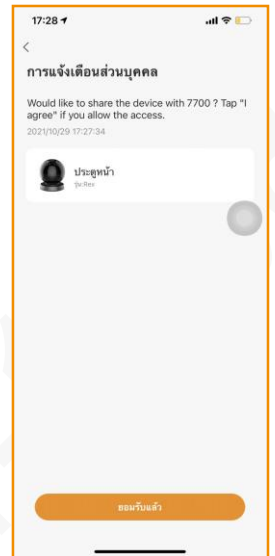


เป็นอันเรียบร้อย พร้อมใช้งาน


## 1.6 ขั้นตอนการยกเลิก หรือ แก้ไขสิทธิการเข้าถึงอุปกรณ์

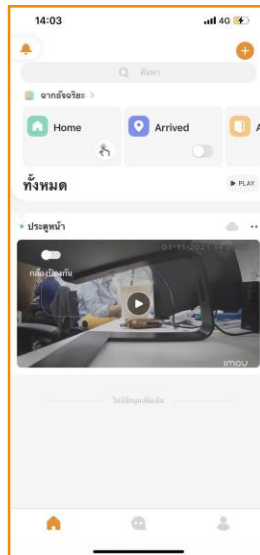


มาที่หน้าหลักของแอคเคาท์

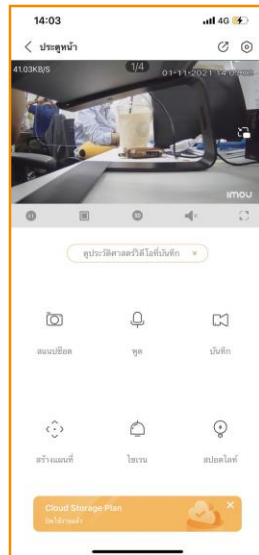

กด  เพื่อเข้าไปยังหน้าการตั้งค่า

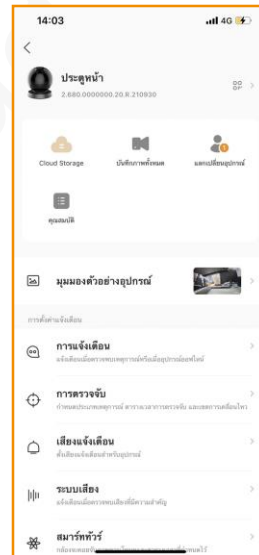

เลือก "แลกเปลี่ยนอุปกรณ์"

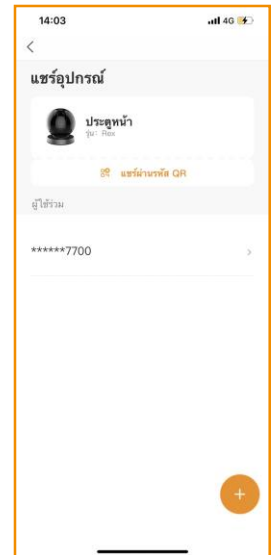

เช็คเบอร์โทรศัพท์ หรือ อีเมลล์ ที่ใช้ว่าคล้ายคลึงกับแอคเคาท์ที่ต้องการจะทำการเปลี่ยนแปลงหรือไม่



# USER MANUAL IMOU

<<กลับสู่หน้าแรก



หากต้องการลบไฟล์ได้ช่วย  
หลังจากนั้นทำการกดรูปถัง  
ขยะเพื่อทำการลบ




หากต้องการแก้ไขสิทธิ์การ  
เข้าถึงอุปกรณ์ให้กดที่ชื่อแอค  
เค้าท์เพื่อทำการแก้ไข




หลังจากเปลี่ยนแปลงสิทธิ์  
เสร็จสิ้นให้กด เสร็จสิ้น

## 1.7 ขั้นตอนการเปิด-ปิดการแจ้งเตือน

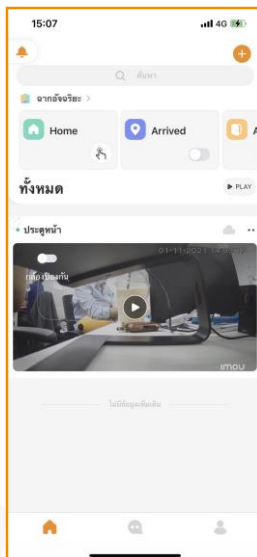

มาที่หน้าหลักของแอคเค้าท์

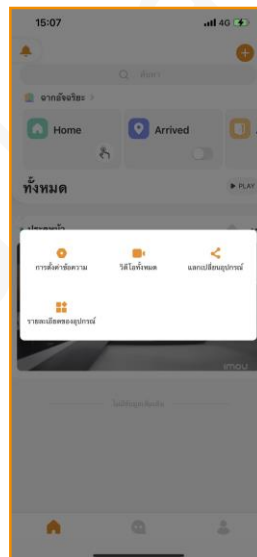

กด \*\*  
และเลือก “การตั้งค่าข้อความ”



สามารถเลือกเปิดหรือปิดการ  
ตั้งค่าตามที่ต้องการได้


# USER MANUAL IMOU

<<กลับสู่หน้าแรก

## 1.8 ขั้นตอนการดูภาพบันทึกย้อนหลัง



มาที่หน้าหลักของแอคเคาท์

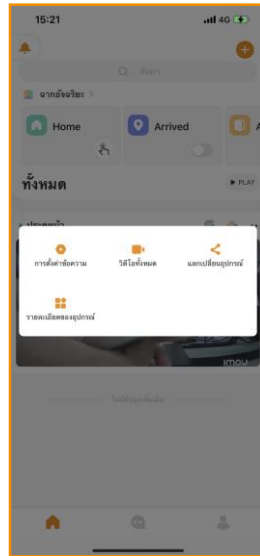

กด \*\*  
และเลือก “การตั้งค่าข้อความ”




สามารถเลือกดูย้อนหลังผ่าน  
Cloud หรือ SD Card  
ตามที่ลูกค้าได้ทำการตั้งค่า  
บันทึกไว้ได้




เป็นอันเรียบร้อย

หมายเหตุ: การบันทึกด้วยคลาวด์จะบันทึกเฉพาะเมื่อมีการตรวจจับเท่านั้น


## 1.9 ขั้นตอนการตั้งค่า เปิด-ปิด การตรวจจับ

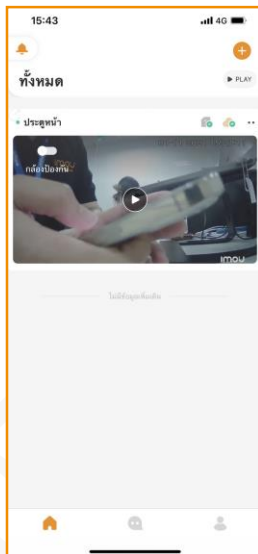


มาที่หน้าหลักของแอคเคาท์

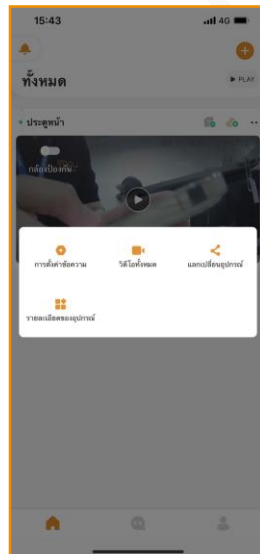

กด \*\*  
และเลือก “การตั้งค่าข้อความ”

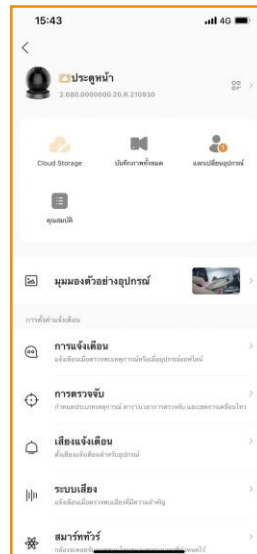


กดที่ “รายละเอียดของอุปกรณ์”

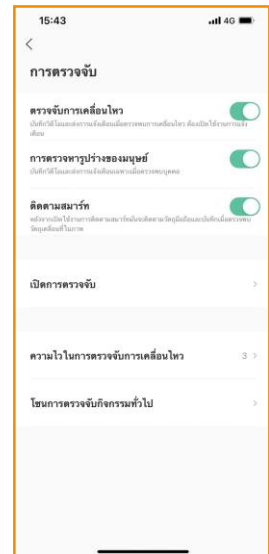


เลือกการตั้งค่าตามที่ต้องการ

# USER MANUAL IMOU

<<กลับสู่หน้าแรก

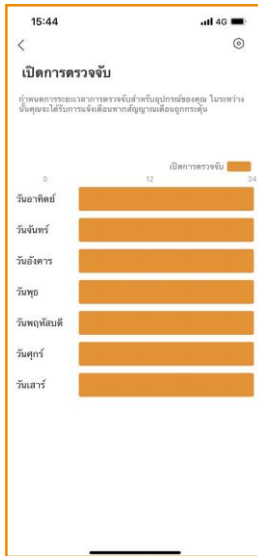


หลังจากคลิกที่ “เปิดการตรวจจับ” จะสามารถเลือกช่วงเวลาที่จะบันทึกได้

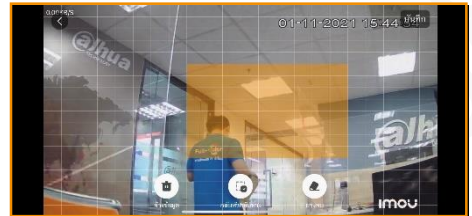


หลังจากที่กด “โซนการตรวจจับกิจกรรมทั่วไป” จะนำมาสู่การตั้งค่าบริเวณที่ต้องการให้กล้องตรวจจับ

หมายเหตุ: หากต้องการบันทึก 24 ชม ให้ปิดการตรวจจับการเคลื่อนไหวและเปิดการตรวจจับ 24 ชม

## 1.10 การเปิดการแจ้งเตือนด้วยไซเรน

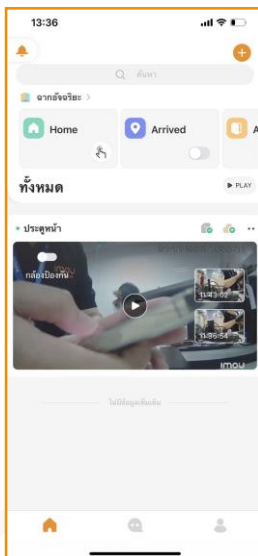


มาที่หน้าหลักของแอปแล้ว

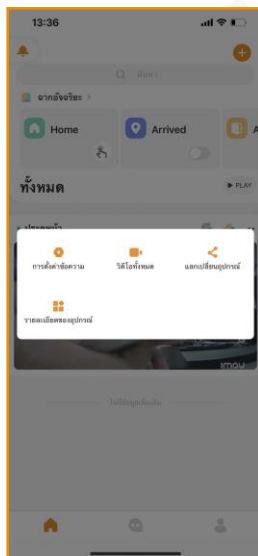

กด \*\* และเลือก “รายละเอียดอุปกรณ์”



กดที่ “การแจ้งเตือน”

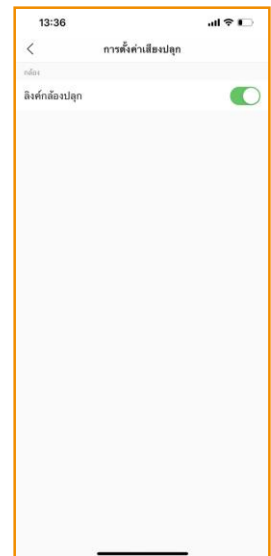


สไลด์ปุ่มเพื่อเปิด-ปิดการใช้งาน

# USER MANUAL IMOU

<<กลับสู่หน้าแรก


## 1.11 ขั้นตอนการเปิดใช้งานระบบตรวจจับเสียงผิดปกติ

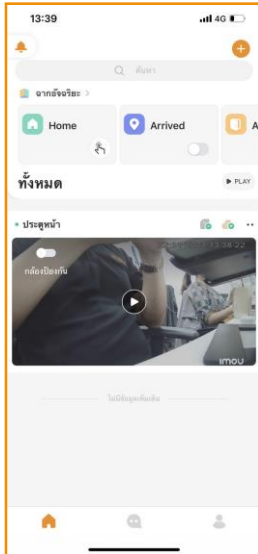


มาที่หน้าหลักของแอคเคาท์

กด \*\*

และเลือก “รายละเอียดอุปกรณ์”

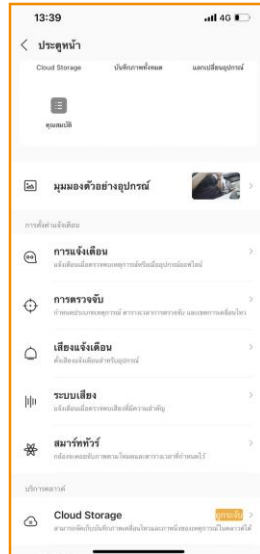


เลือก “ระบบเสียง”

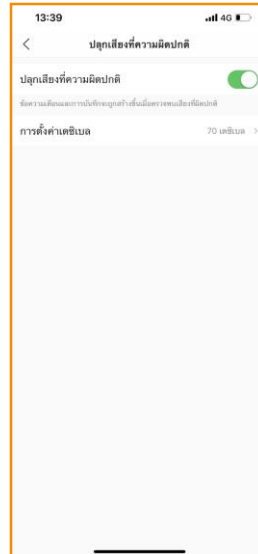

สามารถเลือกเปิดหรือปิด


ตามที่กำหนดได้

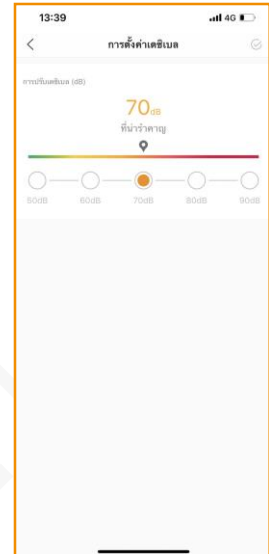


และสามารถกำหนดการตั้งค่า

เดซิเบลได้

## 1.12 ขั้นตอนการเปิดใช้งานสมาร์ททัวร์

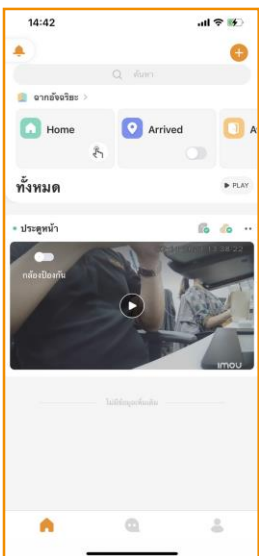


มาที่หน้าหลักของแอคเคาท์

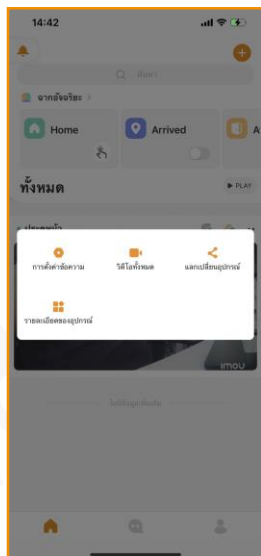

กด \*\*


และเลือก “รายละเอียดอุปกรณ์”

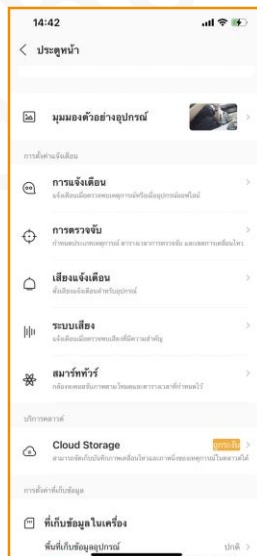

เลือก “สมาร์ททัวร์”



สามารถเลือกเป็น พายุไซเรน  
หรือ แบบ ทัวร์ที่เก็บไว้

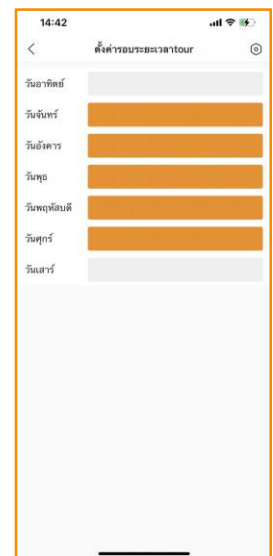


สามารถตั้งค่าช่วงเวลาที่ทำให้  
เกิดการหมุนของกล้องได้

# USER MANUAL IMOU

<<กลับสู่หน้าแรก

## 2. การตั้งค่าต่างๆของอุปกรณ์

### 2.1 การเปิดใช้งานการแจ้งเตือนด้วยสปอตไลท์

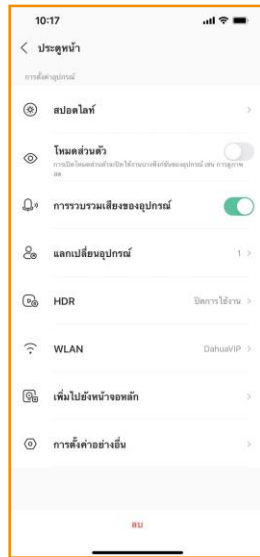

ไปที่ “รายละเอียดอุปกรณ์”  
เข้าไปที่ “สปอตไลท์”



สไลด์เพื่อเปิดการใช้งาน  
และตั้งค่าโหมดการติดตามของสปอตไลท์ แบบ กระพริบ หรือ คงที่


### 2.2 การยกเลิกการแชร์อุปกรณ์



ไปที่ “รายละเอียดอุปกรณ์”  
เข้าไปที่ “แลกเปลี่ยนอุปกรณ์”



ตรวจสอบเช็คชื่อผู้เข้าร่วมที่ให้สิทธิ  
ก่อนที่จะทำการลบ

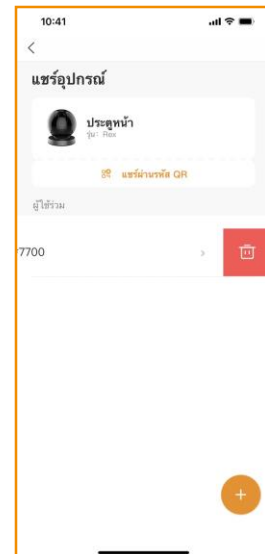


สไลด์ทางซ้ายบนชื่อผู้เข้าร่วมและ  
กด  เพื่อทำการลบ


# USER MANUAL IMOU

<<กลับสู่หน้าแรก

## 2.3 การเปิด-ปิด HDR หรือโหมดย้อนแสง

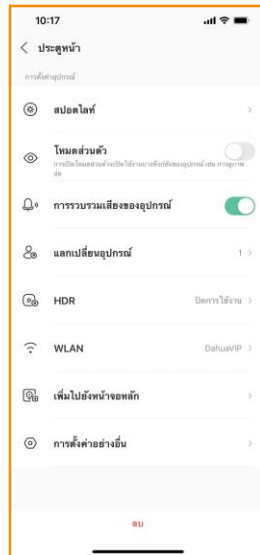

ไปที่ “รายละเอียดอุปกรณ์”  
เข้าไปที่ “HDR”

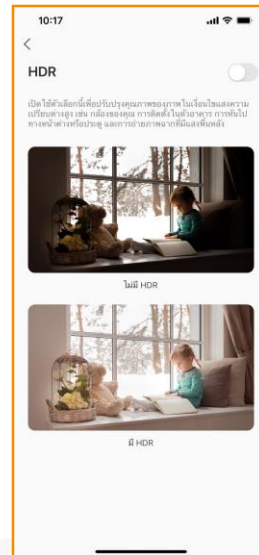


ทำการสไลด์เพื่อเปิด หรือ ปิด  
การใช้งาน HDR

## 2.4 การเปลี่ยน Wi-Fi ของกล้อง



ไปที่ “รายละเอียดอุปกรณ์”  
เข้าไปที่ “WLAN”

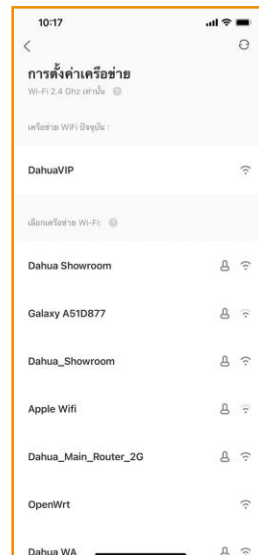


ทำการเลือก Wi-Fi 2.4GHz  
ที่ต้องการจะใช้งาน

# USER MANUAL IMOU

<<กลับสู่หน้าแรก

## 2.5 การตั้งค่าอย่างอื่น

### 2.5.1 การตั้งค่าอย่างอื่น

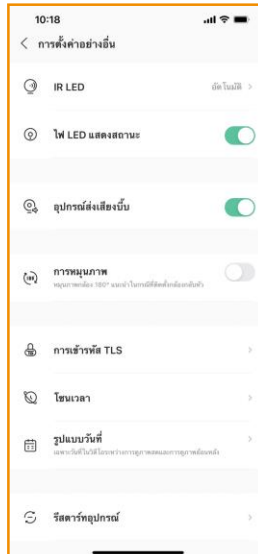

การเปิด IR เซ็นเซอร์

ไฟสถานะของอุปกรณ์

การส่งเสียงของอุปกรณ์

การตั้งค่าการกลับภาพแบบ 180 องศา


ตั้งค่าการเข้ารหัส TLS

ตั้งเวลาใหม่/โซนเวลา

การตั้งรูปแบบวันที่

ส่งอุปกรณ์รีเซ็ต

### 2.5.2 ตั้งค่าการเข้ารหัส TLS

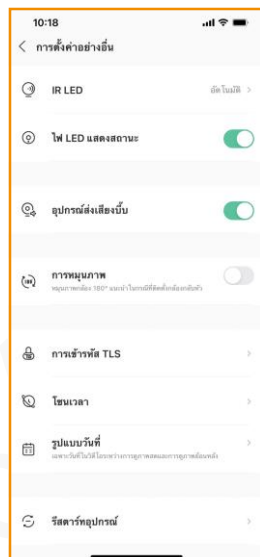

เมื่ออยู่หน้าตั้งค่าอย่างอื่น  
เลือก “การเข้ารหัส TLS”




สามารถเปิด-ปิดการใช้งานได้ที่นี่


# USER MANUAL IMOU

<<กลับสู่หน้าแรก

## 2.5.3 การตั้งเวลาใหม่/โซนเวลา

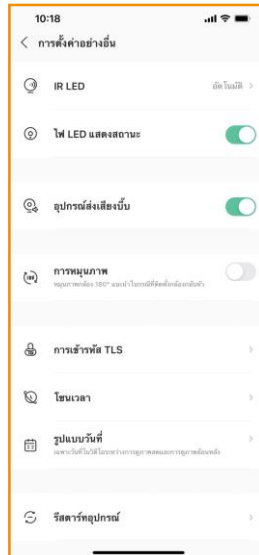


เมื่ออยู่หน้าตั้งค่าอย่างอื่น  
เลือก “โซนเวลา”

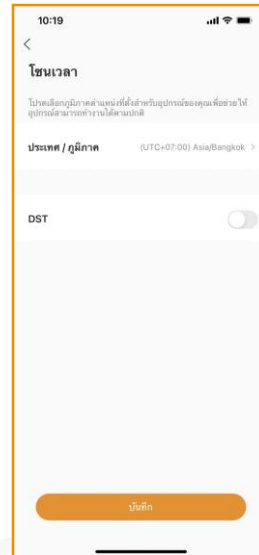


สามารถตั้งเวลาโดยเลือก  
ประเทศ/ภูมิภาคได้ที่นี่  
และยังสามารถตั้ง DST ได้

หมายเหตุ: DST คือ ข้อตกลงในการปรับนาฬิกาไปข้างหน้า เพื่อให้มีแสงอาทิตย์ในช่วงเวลาบ่ายมากขึ้นและมีแสงอาทิตย์ในช่วงเวลา  
เช้านี้น้อยลง โดยปกติแล้วจะปรับไปข้างหน้าหนึ่งชั่วโมง **\*\*โปรดศึกษา DST ก่อนใช้งาน\*\***

## 2.5.4 การตั้งรูปแบบวันที่

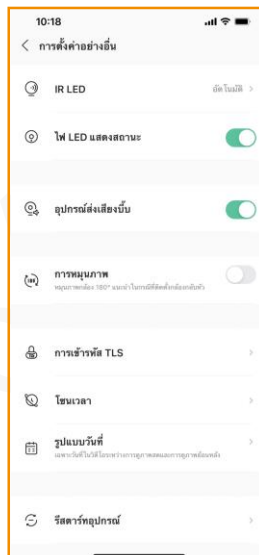

เมื่ออยู่หน้าตั้งค่าอย่างอื่น  
เลือก “รูปแบบวันที่”

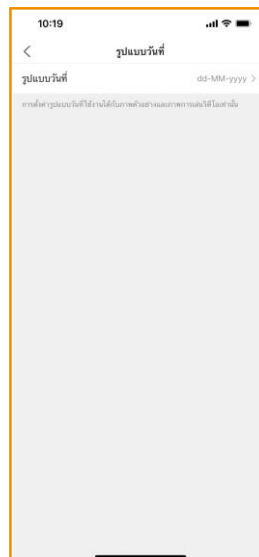


สามารถตั้งลำดับตามที่  
ต้องการได้ตามที่โชว์




# USER MANUAL IMOU

<<กลับสู่หน้าแรก

## 2.5.4 การรีเซ็ตอุปกรณ์ผ่านแอปพลิเคชัน

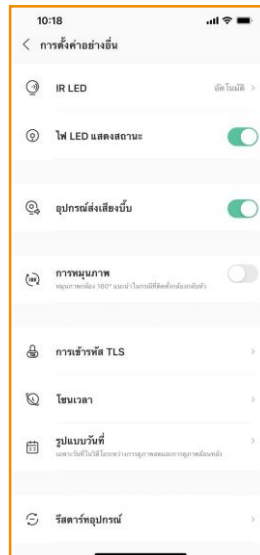

เมื่ออยู่บนหน้าตั้งค่าอย่างอื่น  
เลือก “รีเซ็ตอุปกรณ์”

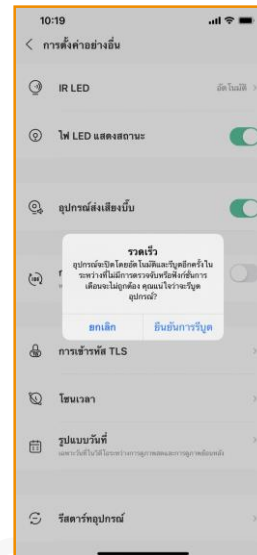

กด “ยืนยันการรีเซ็ต”  
เพื่อทำการรีเซ็ตอุปกรณ์

# USER MANUAL IMOU


<<กลับสู่หน้าแรก

## 3. การจัดเก็บข้อมูล

### 3.1 การซิงค์คลาวด์



ไปที่ “รายละเอียดอุปกรณ์”  
เข้าไปที่ “Cloud Storage”

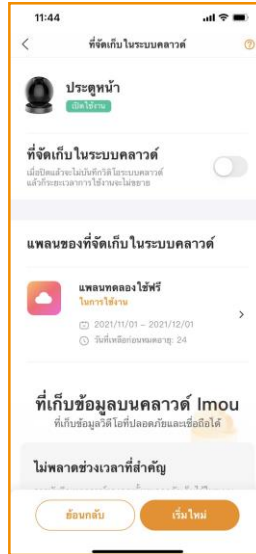

กดที่ “เริ่มใหม่”



ทำการเลือกแพ็คเกจที่ต้องการ


หมายเหตุ: การบันทึกด้วยคลาวด์จะบันทึกเฉพาะเมื่อมีการตรวจจับเท่านั้น

หมายเหตุ2: เมื่อเปิดกล้องใช้งานครั้งแรก สามารถทดลองใช้คลาวด์แพ็คเกจย้อนหลัง 7 วัน เป็นเวลา 1 เดือน โดยไม่มีค่าใช้จ่าย

### 3.2 การฟอร์แมต SD Card



ไปที่ “รายละเอียดอุปกรณ์”  
เข้าไปที่ “ที่เก็บข้อมูลในเครื่อง”

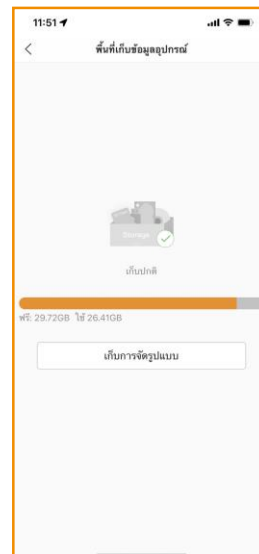


กด “เก็บการจัดรูปแบบ”  
เพื่อฟอร์แมต


# USER MANUAL IMOU

<<กลับสู่หน้าแรก


## 3.3 การตั้งค่าให้บันทึก 24 ชั่วโมง

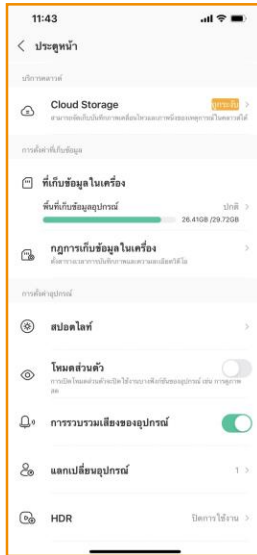

ไปที่ “รายละเอียดอุปกรณ์”  
เข้าไปที่ “กฎการเก็บข้อมูลในเครื่อง”

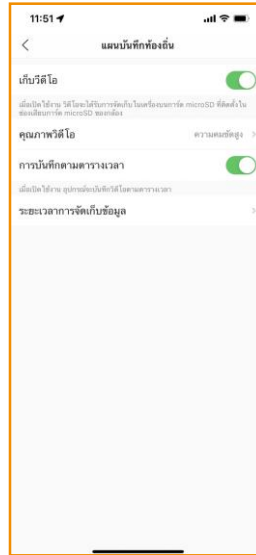

เลือกเปิดการบันทึกตามตาราง

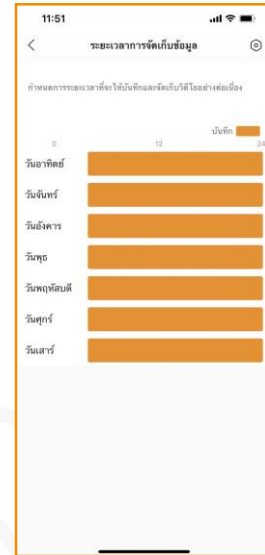

เลือกระยะเวลาที่ต้องการบันทึก