



คู่มือการใช้งานกล่อง IMOU

ฉบับภาษาไทย

USER MANUAL IMOU

<<กลับสู่หน้าแรก

Document Name	IMOU User Manual
Document Version	Version 1.0
Date of Release	DD/MM/YYYY

สารบัญ

1. คู่มือการใช้งานกล่อง IMOU.....	4
1.1 ดาวโหลด Application IMOU Life.....	4
1.2 ขั้นตอนสมัครใช้งานแอปพลิเคชัน.....	5
1.3 เมื่อลิ้มรสผ่าน	5
1.4 ขั้นตอนการเพิ่มอุปกรณ์เข้า IMOU Life Application	6
1.5 ขั้นตอนการแชร์อุปกรณ์.....	7
1.6 ขั้นตอนการยกเลิก หรือ แก้ไขสิทธิการเข้าถึงอุปกรณ์.....	8
1.7 ขั้นตอนการเปิด-ปิดการแจ้งเตือน	9
1.8 ขั้นตอนการดูภาพบันทึกย้อนหลัง	10
1.9 ขั้นตอนการตั้งค่า เปิด-ปิด การตรวจจับ.....	10
1.10 การเปิดการแจ้งเตือนด้วยไซเรน	11
1.11 ขั้นตอนการเปิดใช้งานระบบตรวจจับเสียงผิดปกติ	12
1.12 ขั้นตอนการเปิดใช้งานสมาร์ททัวร์.....	12
2. การตั้งค่าต่างๆของอุปกรณ์.....	13
2.1 การเปิดใช้งานการแจ้งเตือนด้วยสปอตไลท์	13
2.2 การยกเลิกการแชร์อุปกรณ์.....	13
2.3 การเปิด-ปิด HDR หรือโหมดย้อนแสง.....	14
2.4 การเปลี่ยน Wi-Fi ของกล่อง.....	14
2.5 การตั้งค่าอย่างอื่น	15

USER MANUAL IMOU

<<กลับสู่หน้าแรก

2.5.1 การตั้งค่าอย่างอื่น.....	15
2.5.2 ตั้งค่าการเข้ารหัส TLS	15
2.5.3 การตั้งเวลาใหม่/โซนเวลา	16
2.5.4 การตั้งรูปแบบวันที่.....	16
2.5.4 การรีเซ็ตอุปกรณ์ผ่านแอปพลิเคชัน	17
3. การจัดเก็บข้อมูล.....	18
3.1 การซื้อคลาวด์.....	18
3.2 การฟอร์แมต SD Card.....	18
3.3 การตั้งค่าให้บันทึก 24 ชั่วโมง	19

<<กลับสู่หน้าแรก

1. คู่มือการใช้งานกล้อง IMOU

1.1 ดาวน์โหลด Application IMOU Life

สแกนเพื่อดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน ผ่าน Google Play Store หรือ App Store



QR Code for Andriod



QR Code for iOS



USER MANUAL IMOU


<<กลับสู่หน้าแรก

1.2 ขั้นตอนสมัครใช้งานแอปพลิเคชัน


สมัครด้วยเบอร์โทรศัพท์หรือ อีเมลล์



กด “ลงทะเบียน” เพื่อสมัคร

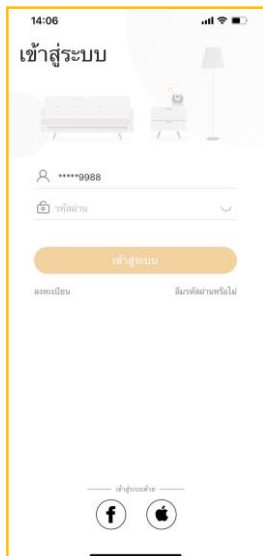


เลือก “ภูมิภาค” และกด “ถัดไป”

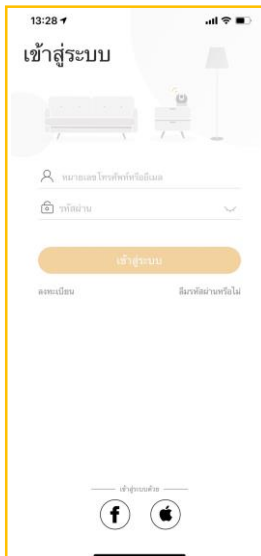

กรอกเบอร์โทรศัพท์หรือ อีเมลล์และตั้งคำรหัสผ่าน จากนั้นกดยอมรับข้อตกลง และกด “ถัดไป”




รหัสยืนยันจะถูกส่งเข้าไปที่กล่องข้อความหรืออีเมลล์ที่สมัครไว้
กรอกรหัสที่ได้รับ และ กด “ถัดไป”

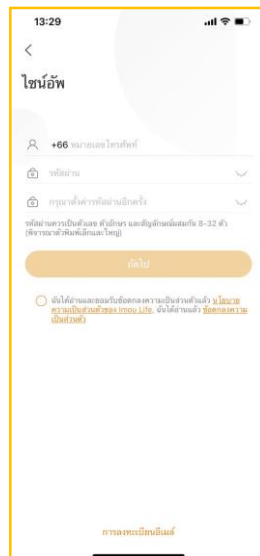


เป็นอันเรียบร้อย พร้อมใช้งาน


1.3 เมื่อลืมรหัสผ่าน

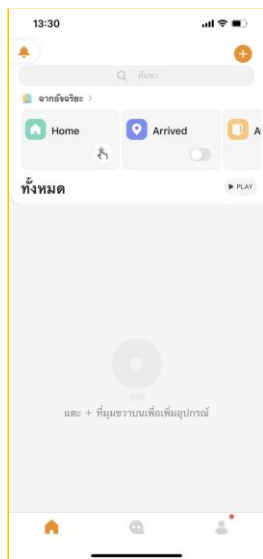


กด “ลืมรหัสผ่านหรือไม่”

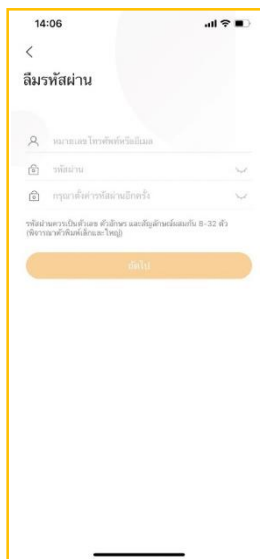

ใส่หมายเลขโทรศัพท์หรือ อีเมลล์ และตั้งคำรหัสผ่านใหม่

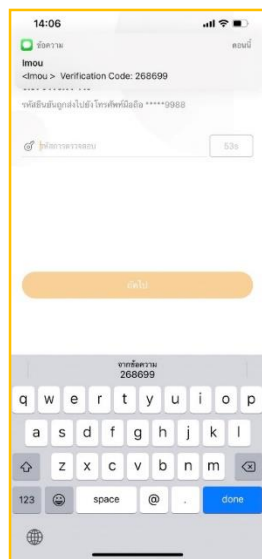

ใส่รหัสผ่านเพื่อยืนยันการแก้ไขรหัสผ่าน

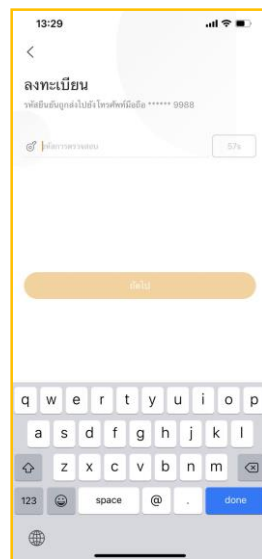

เป็นอันเรียบร้อย พร้อมใช้งาน

หมายเหตุ: จำกัด Verification Code เพียง 10 ครั้งต่อหนึ่งวัน

USER MANUAL IMOU

<< กลับสู่หน้าแรก


1.4 ขั้นตอนการเพิ่มอุปกรณ์เข้า IMOU Life Application



มาที่หน้าหลักของแอปเด้าท์



กด + และเลือก "สแกนรหัส QR"

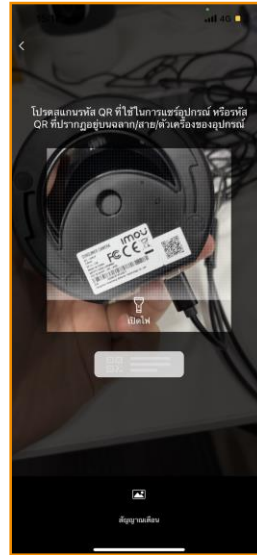

สแกน QR Code ที่ฉลากบนตัวกล้อง




รายละเอียดของกล้อง กด "ถัดไป"



เมื่อเช็คเงื่อนไขตามที่ระบุแล้ว ให้กด "ถัดไป"



กดเข้า "เข้าร่วม" เพื่อดำเนินการต่อ

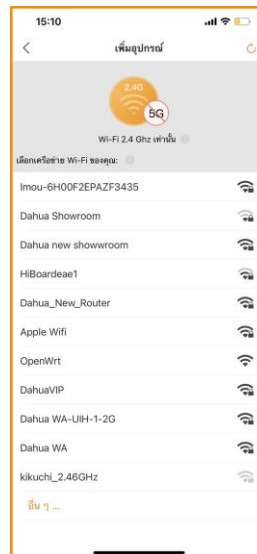

เลือกไวไฟที่ต้องการเชื่อมต่อ



ใส่พาสเวิร์ดและกดถัดไป

USER MANUAL IMOU


<< กลับสู่หน้าแรก




รออุปกรณ์ทำการเชื่อมต่อ




เมื่อเชื่อมต่อกล้องเรียบร้อยแล้ว สามารถตั้งภูมิภาค และ กำหนดชื่อได้

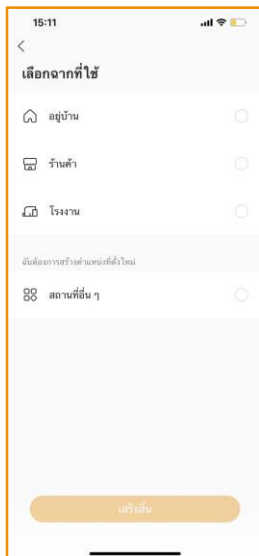

สามารถเลือกโซนที่ตั้งเพื่อใช้งาน ฟังก์ชัน Smart Scene ต่อไปได้

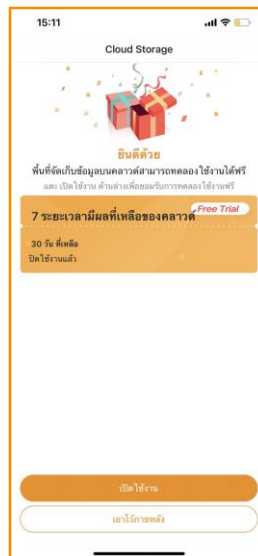

สามารถเลือกเปิดการใช้งาน Cloud ได้ หากไม่ใช้งานให้ กดเอาไว้ภายหลัง

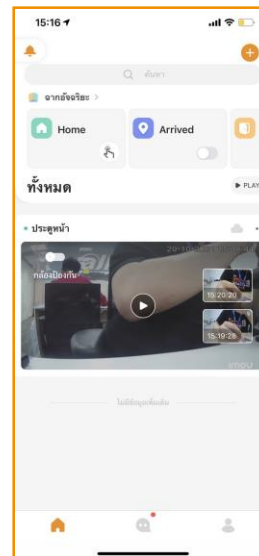


เป็นอันเรียบร้อยแล้ว พร้อมใช้งาน

หมายเหตุ: กล้องบางรุ่นสามารถรองรับได้เพียง 2.4GHz


1.5 ขั้นตอนการแชร์อุปกรณ์



มาที่หน้าหลักของแอดเด้าท์

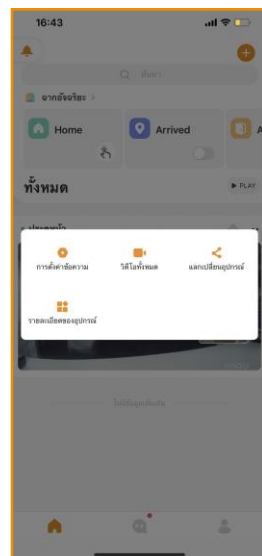

กด ** และเลือก "แลกเปลี่ยนอุปกรณ์"

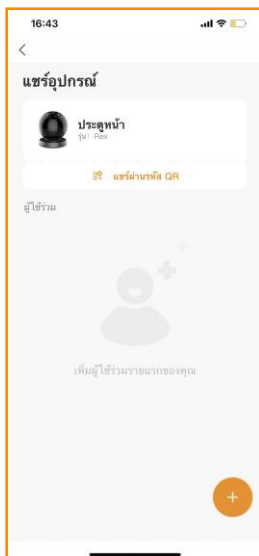

เลือก "แชร์ผ่านรหัส QR"



กำหนดสิทธิในการใช้งานของ แอดเด้าท์ที่ต้องการจะแชร์ให้



นำแอดเด้าท์ที่ต้องการจะแชร์ ให้มาสแกน QR Code

หมายเหตุ: สามารถแชร์อุปกรณ์ได้สูงสุด 6 บัญชี


USER MANUAL IMOU

<<กลับสู่หน้าแรก




มาที่หน้าหลักของแอคเคาท์


กด

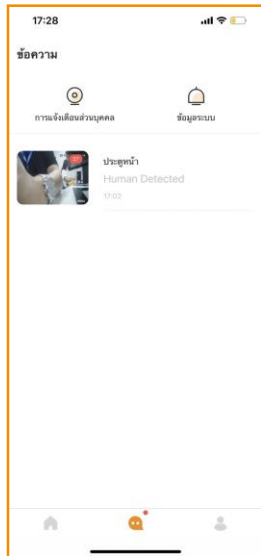


เลือก "การแจ้งเตือนส่วนบุคคล"

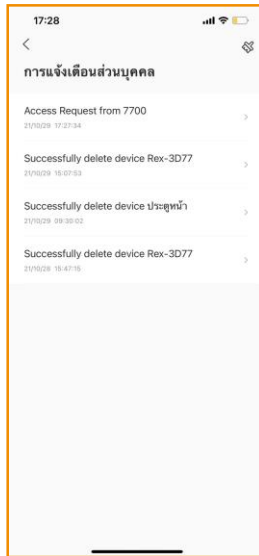

เช็คแอคเคาท์ที่ขอสิทธิการเข้าถึงอุปกรณ์ตามชื่ออุปกรณ์

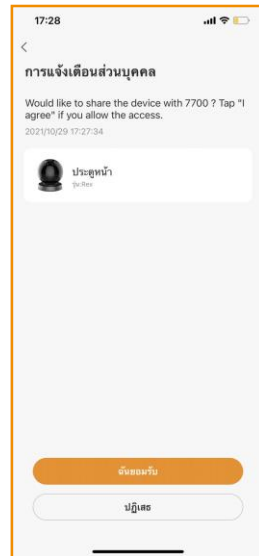


เลือก "ยินยอมรับ"

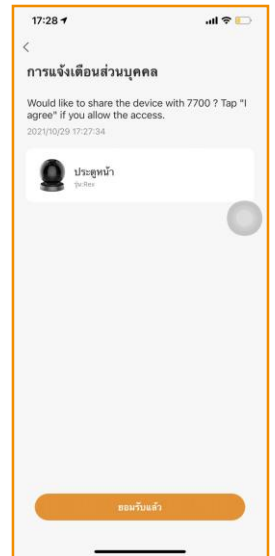


เป็นอันเรียบร้อย พร้อมใช้งาน

1.6 ขั้นตอนการยกเลิก หรือ แก้ไขสิทธิการเข้าถึงอุปกรณ์

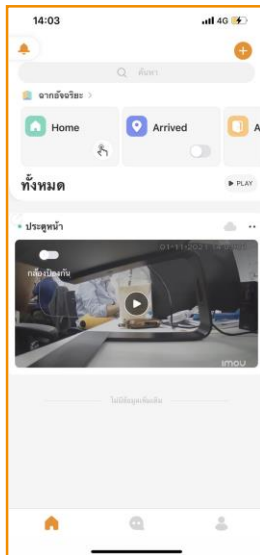

มาที่หน้าหลักของแอคเคาท์

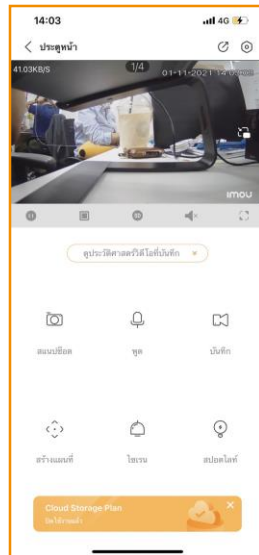

กด เพื่อเข้าไปยังหน้าการตั้งค่า



เลือก "แลกเปลี่ยนอุปกรณ์"



เช็คเบอร์โทรศัพท์ หรือ อีเมลล์ ที่โชว์ว่าคล้ายคลึงกับแอคเคาท์ที่ต้องการจะทำการเปลี่ยนแปลงหรือไม่

USER MANUAL IMOU

<<กลับสู่หน้าแรก



หากต้องการลบไฟล์โค้ดซ้ำๆ
หลังจากนั้นทำการกดรูปถัง
ขยะเพื่อทำการลบ




หากต้องการแก้ไขสิทธิ์การ
เข้าถึงอุปกรณ์ให้กดที่ชื่อแอด
เด้าท์เพื่อทำการแก้ไข




หลังจากเปลี่ยนแปลงสิทธิ์
เสร็จสิ้นให้กด เสร็จสิ้น

1.7 ขั้นตอนการเปิด-ปิดการแจ้งเตือน

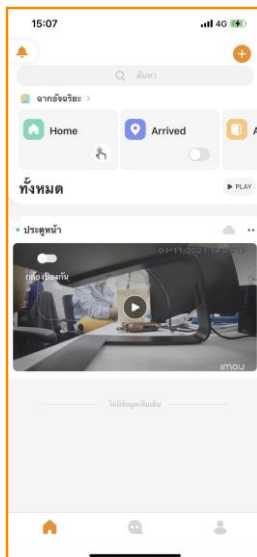

มาที่หน้าหลักของแอดเด้าท์

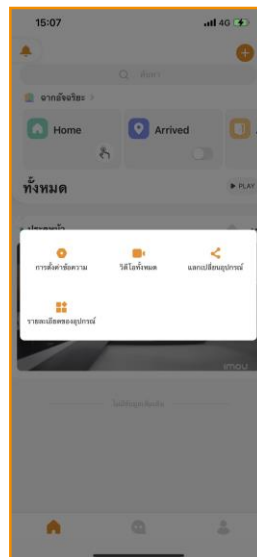

กด ..
และเลือก “การตั้งค่าข้อความ”



สามารถเลือกเปิดหรือปิดการ
ตั้งค่านามที่ต้องการได้


USER MANUAL IMOU

<<กลับสู่หน้าแรก


1.8 ขั้นตอนการดูภาพบันทึกย้อนหลัง




มาที่หน้าหลักของแอคเคาท์

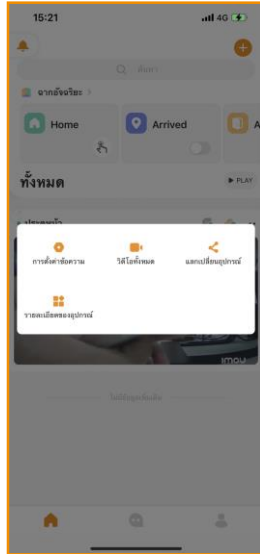

กด **
และเลือก “การตั้งค่าข้อความ”

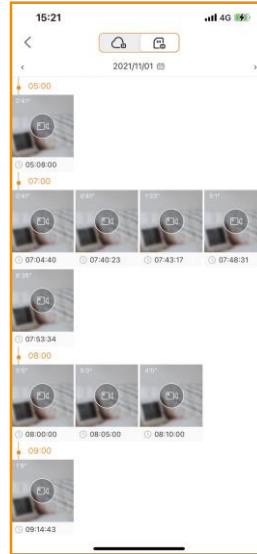


สามารถเลือกดูย้อนหลังผ่าน
Cloud หรือ SD Card
ตามที่ลูกค้าได้ทำการตั้งค่า
บันทึกไว้ได้

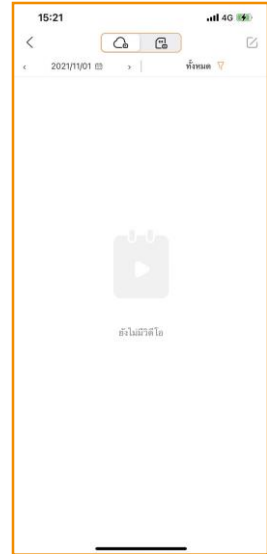


เป็นอันเรียบร้อย

หมายเหตุ: การบันทึกด้วยคลาวด์จะบันทึกเฉพาะเมื่อมีการตรวจจับเท่านั้น


1.9 ขั้นตอนการตั้งค่า เปิด-ปิด การตรวจจับ

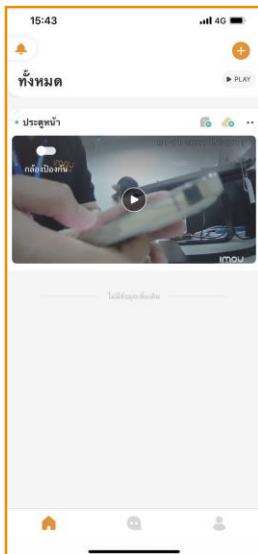


มาที่หน้าหลักของแอคเคาท์

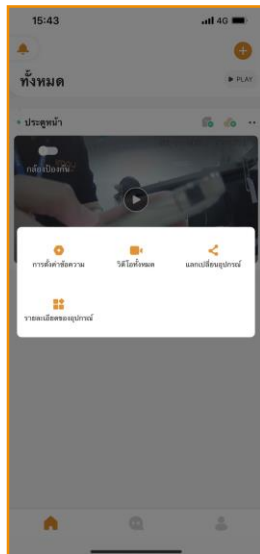

กด **
และเลือก “การตั้งค่าข้อความ”

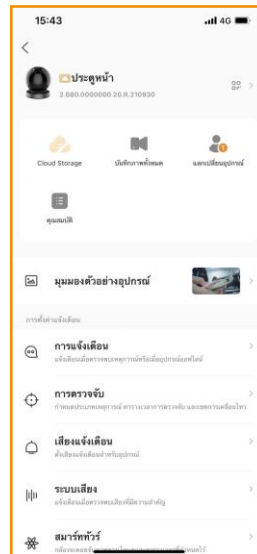


กดที่ “รายละเอียดของอุปกรณ์”

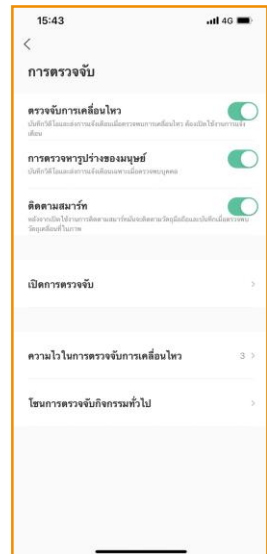

เลือกการตั้งค่าตามที่ต้องการ

USER MANUAL IMOU

<<กลับสู่หน้าแรก

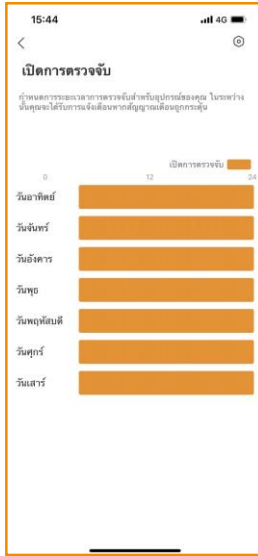

หลังจากคลิกที่ “เปิดการตรวจจับ” จะสามารถเลือกช่วงเวลาที่จะบันทึกได้




หลังจากที่กด “โซนการตรวจจับกิจกรรมทั่วไป” จะนำมาสู่การตั้งค่าบริเวณที่ต้องการให้กล้องตรวจจับ

หมายเหตุ: หากต้องการบันทึก 24 ชม ให้ปิดการตรวจจับการเคลื่อนไหวและเปิดการตรวจจับ 24 ชม


1.10 การเปิดการแจ้งเตือนด้วยไซเรน




มาที่หน้าหลักของแอคเคาท์

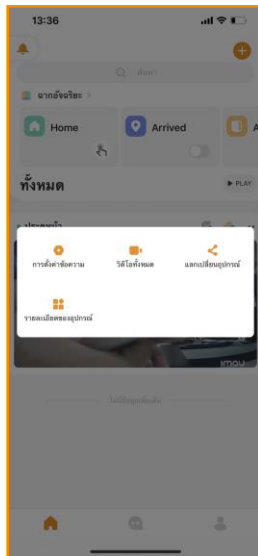

กด .. และเลือก “รายละเอียดอุปกรณ์”

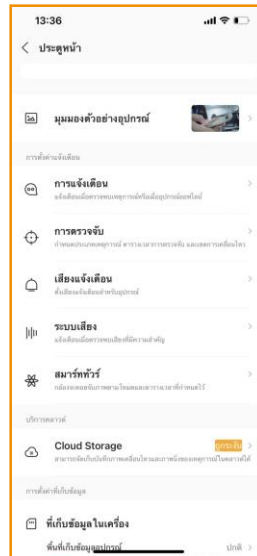

กดที่ “การแจ้งเตือน”

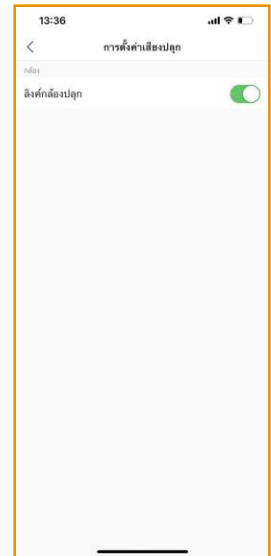


สไลด์ปุ่มเพื่อเปิด-ปิดการใช้งาน

USER MANUAL IMOU

<<กลับสู่หน้าแรก


1.11 ขั้นตอนการเปิดใช้งานระบบตรวจจับเสียงผิดปกติ

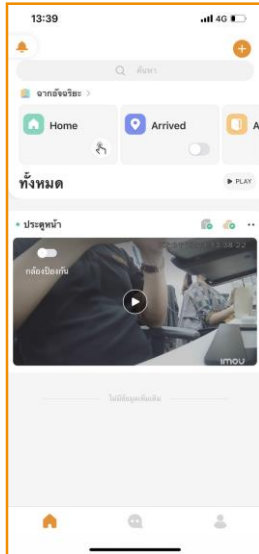


มาที่หน้าหลักของแอคเคาท์

กด **

และเลือก "รายละเอียดอุปกรณ์"

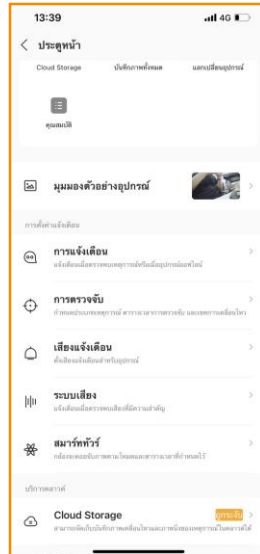

เลือก "ระบบเสียง"

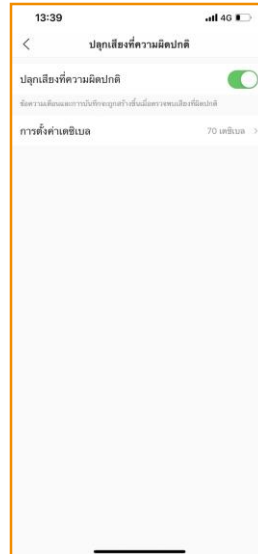


สามารถเลือกเปิดหรือปิดตามที่กำหนดได้




และสามารถกำหนดการตั้งค่าเดซิเบลได้

1.12 ขั้นตอนการเปิดใช้งานสมาร์ททัวร์

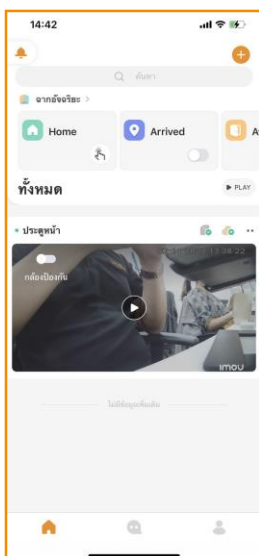


มาที่หน้าหลักของแอคเคาท์

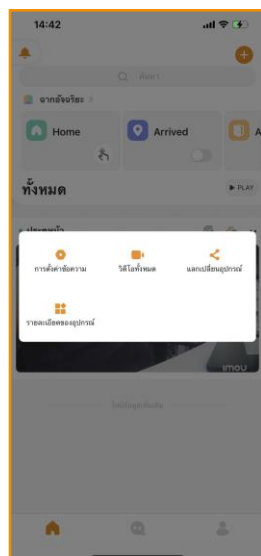

กด **

และเลือก "รายละเอียดอุปกรณ์"

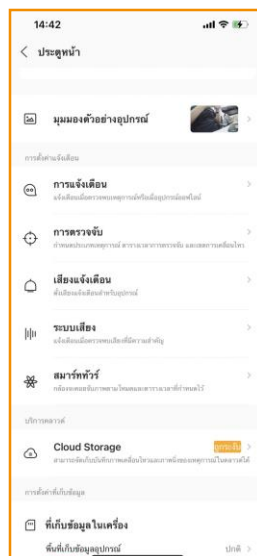

เลือก "สมาร์ททัวร์"



สามารถเลือกเป็น พาชมจามราหรือ แบบ ทัวร์ที่เก็บไว้



สามารถตั้งค่าช่วงเวลาที่ทำให้เกิดการหมุนของกล้องได้

USER MANUAL IMOU


<<กลับสู่หน้าแรก

2. การตั้งค่าต่างๆของอุปกรณ์

2.1 การเปิดใช้งานการแจ้งเตือนด้วยสปอตไลท์



ไปที่ “รายละเอียดอุปกรณ์”
เข้าไปที่ “สปอตไลท์”

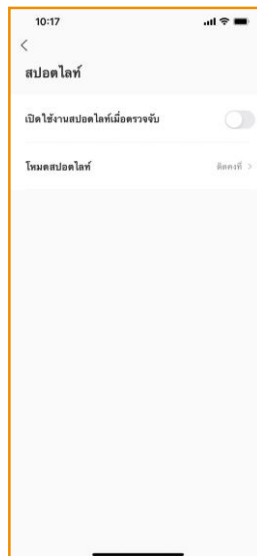

สไลด์เพื่อเปิดการใช้งาน
และตั้งค่าโหมดการติดของสปอตไลท์ แบบ กระพริบ หรือ คงที่

2.2 การยกเลิกการแชร์อุปกรณ์



ไปที่ “รายละเอียดอุปกรณ์”
เข้าไปที่ “แลกเปลี่ยนอุปกรณ์”



ตรวจสอบชื่อผู้เข้าร่วมที่ให้สิทธิ
ก่อนที่จะทำการลบ



สไลด์ทางซ้ายบนชื่อผู้เข้าร่วมและ
กด  เพื่อทำการลบ


USER MANUAL IMOU

<<กลับสู่หน้าแรก

2.3 การเปิด-ปิด HDR หรือโหมดย้อนแสง



ไปที่ “รายละเอียดอุปกรณ์”
เข้าไปที่ “HDR”

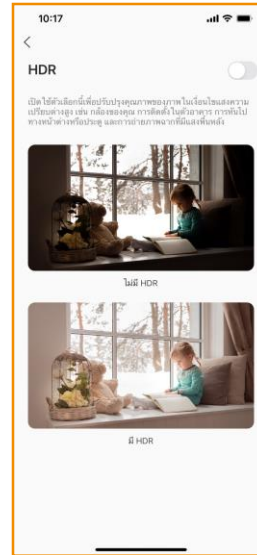


ทำการสไลด์เพื่อเปิด หรือ ปิด
การใช้งาน HDR

2.4 การเปลี่ยน Wi-Fi ของกล้อง



ไปที่ “รายละเอียดอุปกรณ์”
เข้าไปที่ “WLAN”

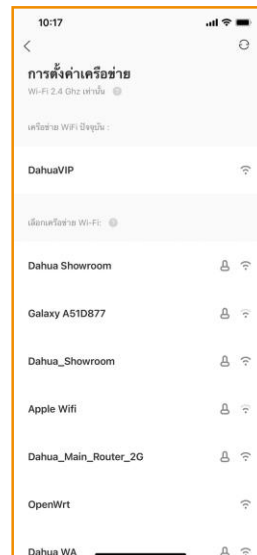



ทำการเลือก Wi-Fi 2.4GHz
ที่ต้องการจะใช้งาน

USER MANUAL IMOU

<<กลับสู่หน้าแรก


2.5 การตั้งค่าอย่างอื่น

2.5.1 การตั้งค่าอย่างอื่น

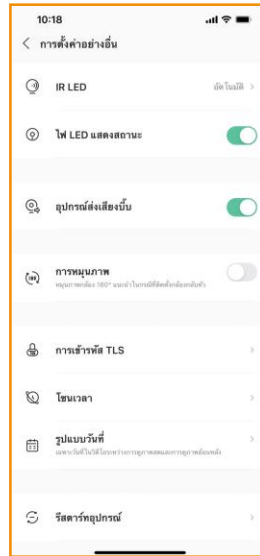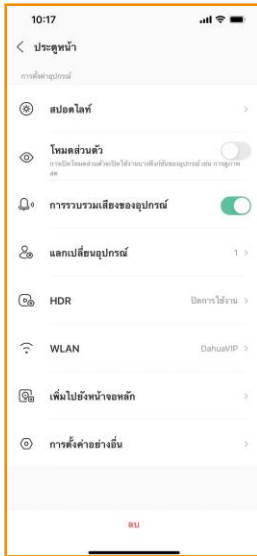

- การเปิด IR เซ็นเซอร์
- ไฟสถานะของอุปกรณ์
- การส่งเสียงของอุปกรณ์
- การตั้งค่าการกลับภาพแบบ 180 องศา
- ตั้งค่าการเข้ารหัส TLS
- ตั้งเวลาใหม่/โซนเวลา
- การตั้งรูปแบบวันที่
- ส่งอุปกรณ์รีเซ็ต

2.5.2 ตั้งค่าการเข้ารหัส TLS

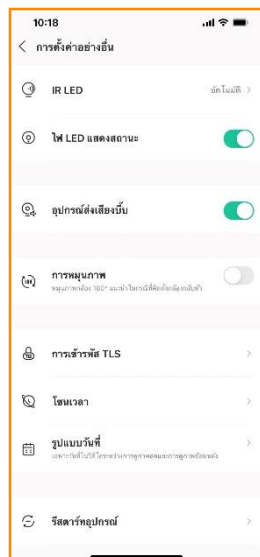

เมื่ออยู่หน้าตั้งค่าอย่างอื่น
เลือก “การเข้ารหัส TLS”




สามารถเปิด-ปิดการใช้งานได้ดังนี้


USER MANUAL IMOU

<<กลับสู่หน้าแรก

2.5.3 การตั้งเวลาใหม่/โซนเวลา

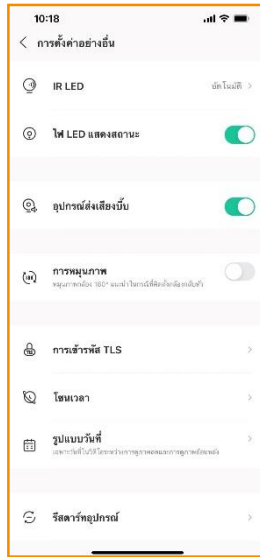


เมื่ออยู่หน้าตั้งค่าอย่างอื่น
เลือก “โซนเวลา”

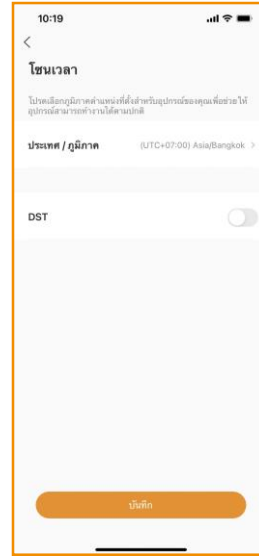


สามารถตั้งเวลาโดยเลือก ประเทศ/
ภูมิภาคได้ทันที
และยังสามารถตั้ง DST ได้

หมายเหตุ: DST คือ ข้อตกลงในการปรับนาฬิกาไปข้างหน้า เพื่อให้มีแสงอาทิตย์ในช่วงเวลาบ่ายมากขึ้นและมีแสงอาทิตย์ในช่วงเวลา
เช้ามืดน้อยลง โดยปกติแล้วจะปรับไปข้างหน้าหนึ่งชั่วโมง ****โปรดศึกษา DST ก่อนใช้งาน****

2.5.4 การตั้งรูปแบบวันที่

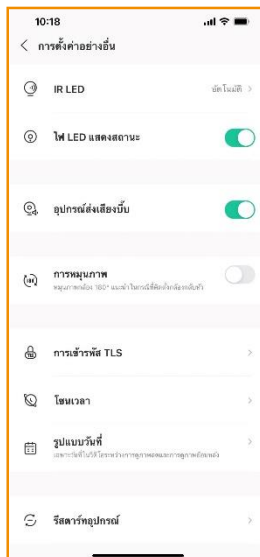

เมื่ออยู่หน้าตั้งค่าอย่างอื่น
เลือก “รูปแบบวันที่”

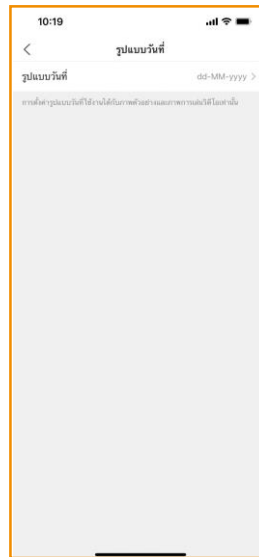


สามารถตั้งลำดับตามที่
ต้องการได้ตามที่โชว์


USER MANUAL IMOU

<<กลับสู่หน้าแรก

2.5.4 การรีเซ็ตอุปกรณ์ผ่านแอปพลิเคชัน

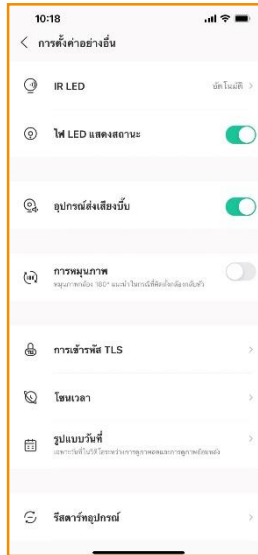

เมื่ออยู่บนหน้าตั้งค่าอย่างอื่น
เลือก "รีเซ็ตอุปกรณ์"

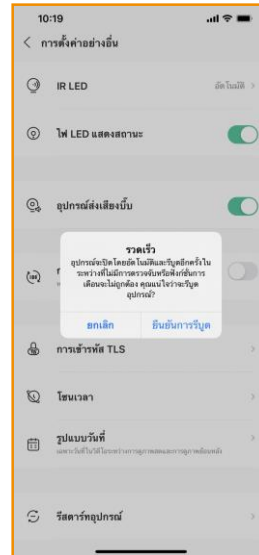

กด "ยืนยันการรีเซ็ต"
เพื่อทำการรีเซ็ตอุปกรณ์

USER MANUAL IMOU


<<กลับสู่หน้าแรก

3. การจัดเก็บข้อมูล

3.1 การซิงคลาวด์



ไปที่ “รายละเอียดอุปกรณ์”
เข้าไปที่ “Cloud Storage”

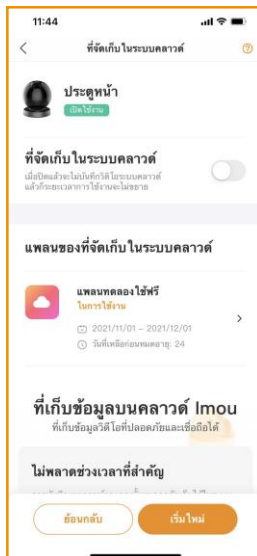

กดที่ “เริ่มใหม่”



ทำการเลือกแพ็คเกจที่ต้องการ


หมายเหตุ: การบันทึกด้วยคลาวด์จะบันทึกเฉพาะเมื่อมีการตรวจจับเท่านั้น

หมายเหตุ2: เมื่อเปิดกล้องใช้งานครั้งแรก สามารถทดลองใช้คลาวด์แพ็คเกจดูย้อนหลัง 7 วัน เป็นเวลา 1 เดือน โดยไม่มีค่าใช้จ่าย

3.2 การฟอร์แมต SD Card




ไปที่ “รายละเอียดอุปกรณ์”
เข้าไปที่ “ที่เก็บข้อมูลในเครื่อง”

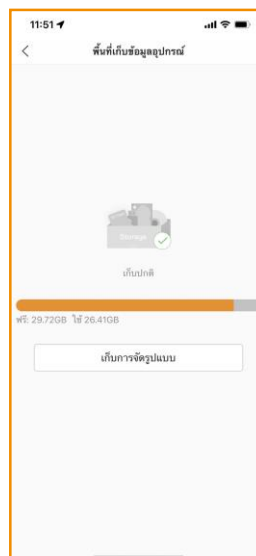


กด “เก็บการจัดรูปแบบ”
เพื่อฟอร์แมต

<<กลับสู่หน้าแรก


3.3 การตั้งค่าให้บันทึก 24 ชั่วโมง

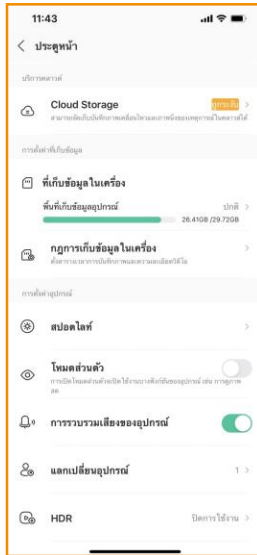

ไปที่ “รายละเอียดอุปกรณ์”
เข้าไปที่ “กฎการเก็บข้อมูลในเครื่อง”

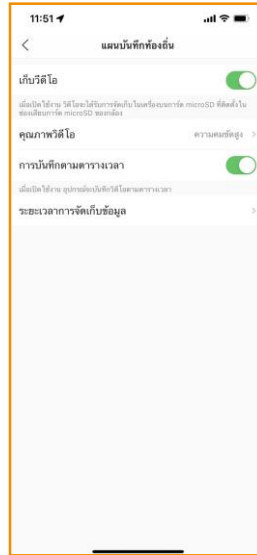

เลือกเปิดการบันทึกตามตาราง

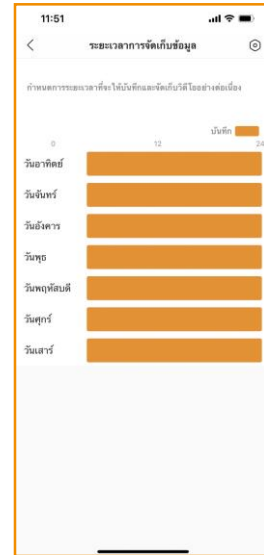

เลือกระยะเวลาที่ต้องการบันทึก